



Helper Sew

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

# ОПИСАНИЕ ПОШИВА БРЮК AGNE

#HELPERSEW\_AGNE


КЛИКНИТЕ НА НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ПРЕХОДА



- 3** ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК
- 4** ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- 5** ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И МОДЕЛИ
- 6** ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА
- 8** РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ
- 11** ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ
- 12** ПОШАГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ▼
  - 12 НАМЕТКА И ОБРАБОТКА ПЕТЕЛЬ
  - 13 ОБРАБОТКА КАРМАНОВ
  - 16 ОБРАБОТКА БОКОВЫХ ШВОВ
  - 18 ОБРАБОТКА ШАГОВЫХ ШВОВ
  - 19 ОБРАБОТКА СРЕДНЕГО ШВА
  - 20 ОБРАБОТКА ПОЯСА
  - 24 ЗАГОТОВКА ШНУРА
  - 25 ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ
- 27** УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- 28** ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. КОНТАКТЫ.



ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПОШИВА!

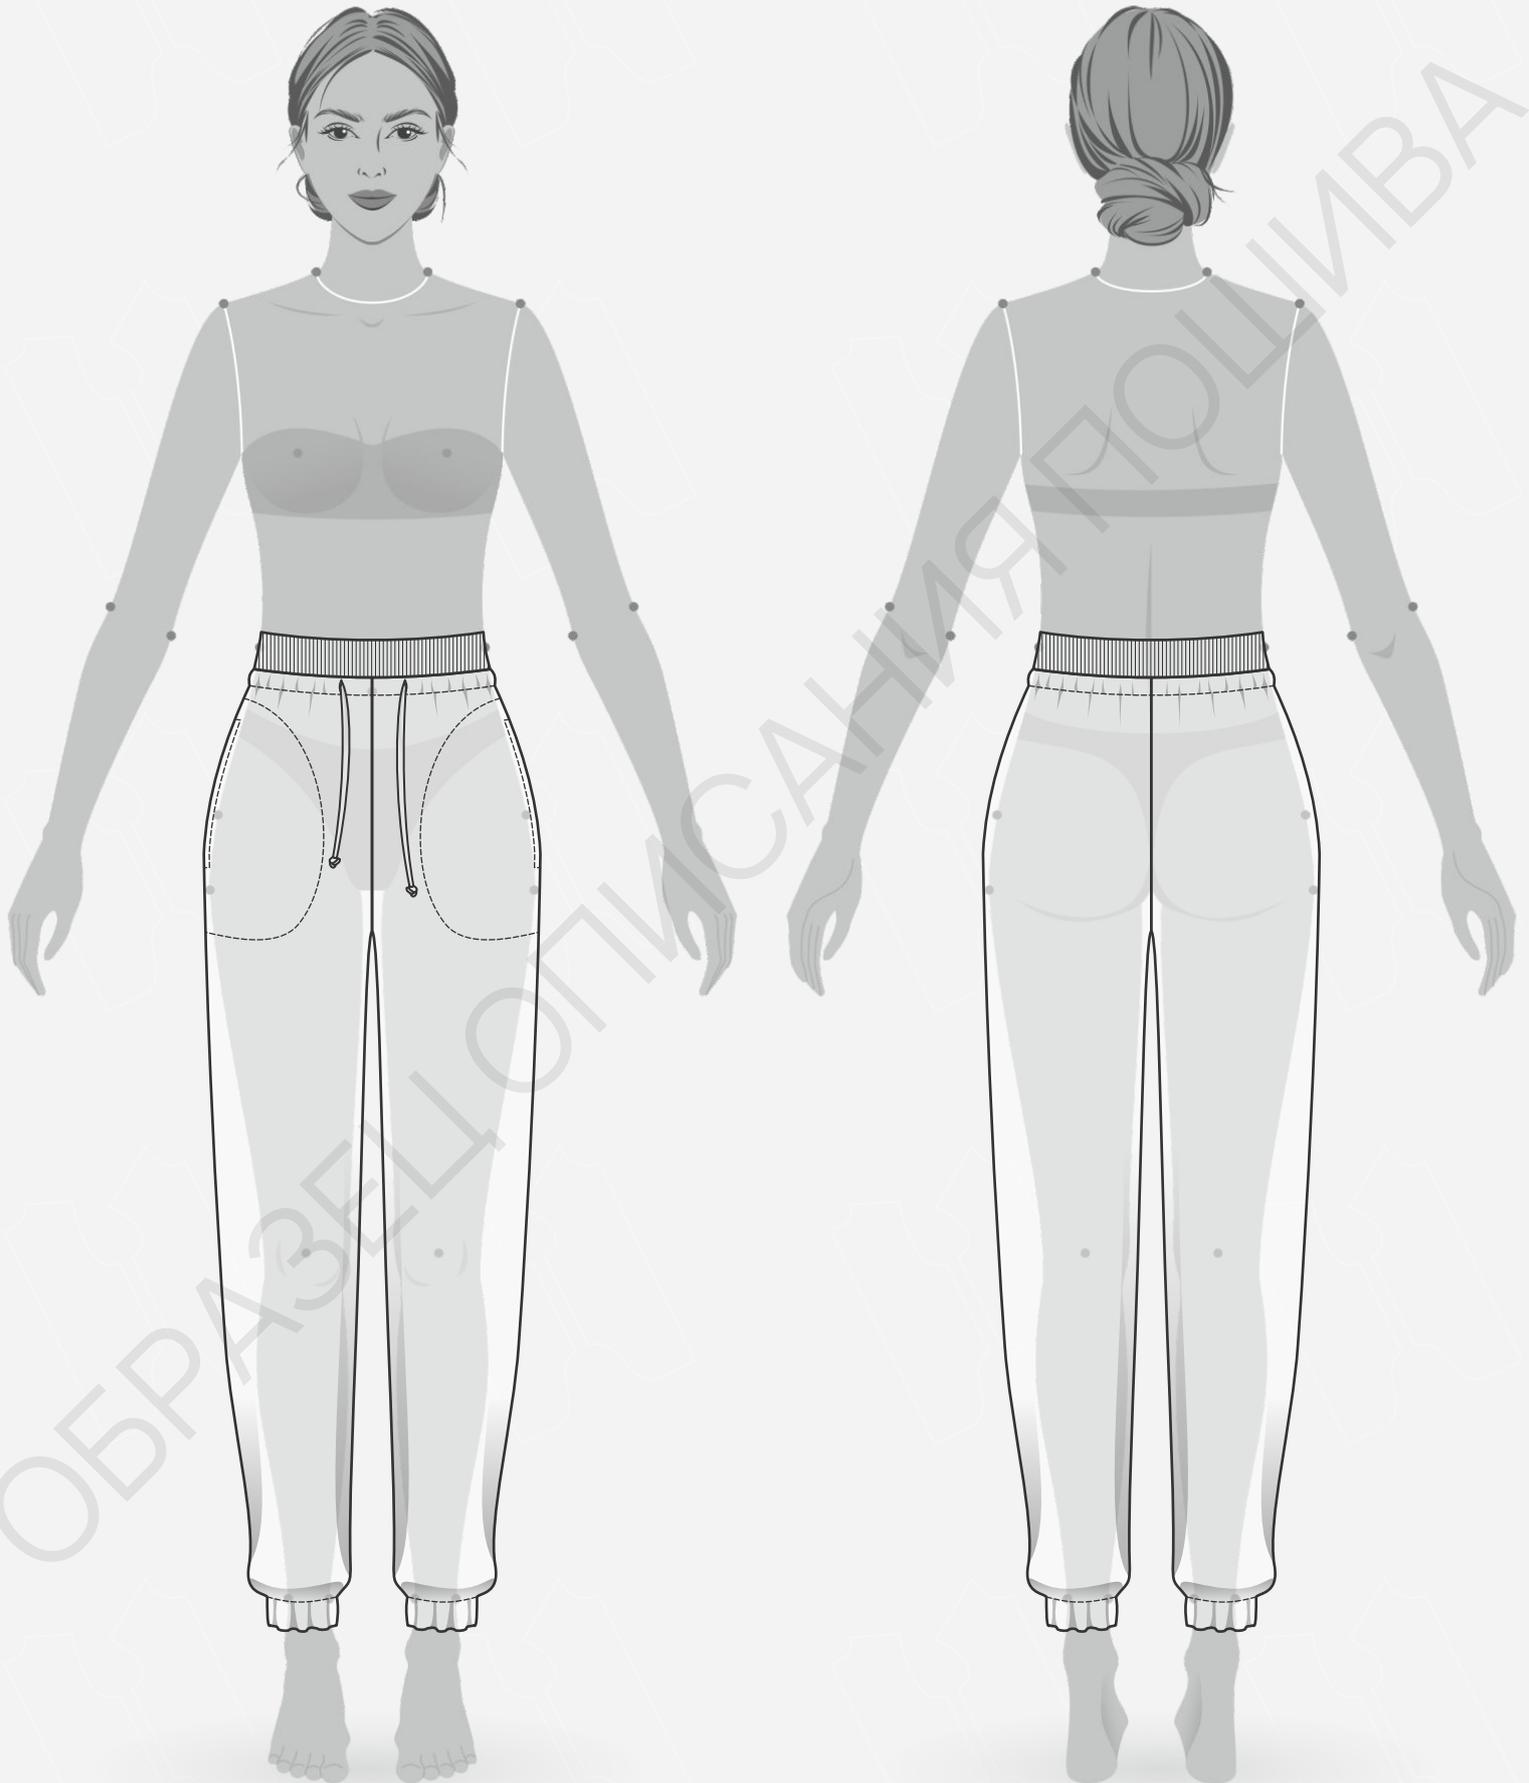

- **ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ**

Брюки-джоггеры прямого силуэта с притачным поясом. В боковых швах обработаны карманы. Пояс притачной из кашкорсе, внутрь вставлена эластичная лента. На пояс по кругу настроена цельнокроеная кулиска, внутрь которой вставлен шнур. Низ брюк с цельнокроеным манжетом с эластичной лентой внутри. По краю входа в карман отделочная строчка, также отделочной строчкой зафиксированы мешковины кармана на передних половинках.

Брюки сшиты из футера трехниточного петельного, состав 80% хлопок, 20% полиэстер, плотность 320 гр/м<sup>2</sup>.

- **ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ**

- к обхвату талии 21 см
- к обхвату бедер 6,5 см

- **ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ**

**Длина изделия по боковому шву с учетом пояса**

- для роста 152 см - 93,6 см
- для роста 158 см - 98,1 см
- для роста 164 см - 102,6 см
- для роста 170 см - 107 см
- для роста 176 см - 111,5 см
- для роста 182 см - 116 см

**Длина по шаговому шву**

- для роста 152 см - 63,9 см
- для роста 158 см - 67,9 см
- для роста 164 см - 71,8 см
- для роста 170 см - 75,7 см
- для роста 176 см - 79,7 см
- для роста 182 см - 83,6 см

• ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)

	РОСТ	ОБХВАТ ГРУДИ	ОБХВАТ ТАЛИИ	ОБХВАТ БЁДЕР
	164	86	66	92

• ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

ОБХВАТ БЕДЕР (СМ) - 90

РОСТ (СМ) - 164



- **ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА**

Выкройка, трикотаж основной, трикотаж кашкорсе, кулирная гладь, небольшой отрез дублерина под петли, долевая клеевая кромка (шириной 1,5 см - 40 см), эластичная лента (ширина 4 см), эластичная лента (ширина 3 см), нитки (5 катушек), прямострочная швейная машина, оверлок, утюг с паром.

Для пошива подойдет трикотаж - футер двухниточный, трехниточный петельный или с начесом, на обработку пояса - трикотаж кашкорсе.

Плотность основного трикотажа 280 - 420 гр/м<sup>2</sup>. Плотность кашкорсе 420 гр/м<sup>2</sup>.

- **РАСХОД ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА ПРИ ШИРИНЕ 180 СМ**

- для роста от 152 до 158 см - 115 см

- для роста от 164 до 170 см - 125 см

- для роста от 176 до 182 см - 135 см

- **РАСХОД КУЛИРНОЙ ГЛАДИ ПРИ ШИРИНЕ 180 СМ**

- для всех обхватов бедер и ростов - 30 см

- **РАСХОД КАШКОРСЕ ПРИ ШИРИНЕ 120 СМ**

- для всех обхватов бедер и ростов - 15 см

- **РАСХОД ЭЛАСТИЧНОЙ ЛЕНТЫ ШИРИНОЙ 4 СМ**

- для обхвата талии от 59 до 62 см - 60,5 см,

- для обхвата талии от 63 до 66 см - 64,5 см,

- для обхвата талии от 67 до 70 см - 68,5 см,

- для обхвата талии от 71 до 74 см - 72,5 см,

- для обхвата талии от 75 до 78 см - 76,5 см,

- для обхвата талии от 79 до 82 см - 80,5 см,

- для обхвата талии от 83 до 86 см - 84,5 см,

- для обхвата талии от 87 до 90 см - 88,5 см,

- для обхвата талии от 91 до 93 см - 92,5 см.

- **РАСХОД ЭЛАСТИЧНОЙ ЛЕНТЫ ШИРИНОЙ 3 СМ**

- для обхвата бедер 82 см - 49 см
- для обхвата бедер 86 см - 50 см
- для обхвата бедер 90 см - 51 см
- для обхвата бедер 94 см - 53 см
- для обхвата бедер 98 см - 55 см
- для обхвата бедер 102 см - 57 см
- для обхвата бедер 106 см - 59 см
- для обхвата бедер 110 см - 61 см
- для обхвата бедер 114 см - 63 см
- для обхвата бедер 118 см - 65 см
- для обхвата бедер 122 см - 67 см
- для обхвата бедер 126 см - 69 см

- **ПОДГОТОВКА ТРИКОТАЖА К РАСКРОЮ**

Перед раскроем трикотаж продекатировать при помощи утюга с паром.

[КАК НАПЕЧАТАТЬ И СКЛЕИТЬ ВЫКРОЙКУ](#)


[КАК ПОДГОТОВИТЬ ВЫКРОЙКИ К РАСКРОЮ](#)

[ПРАВИЛА РАСКРОЯ](#)



• РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ФУТЕРА

Сгиб

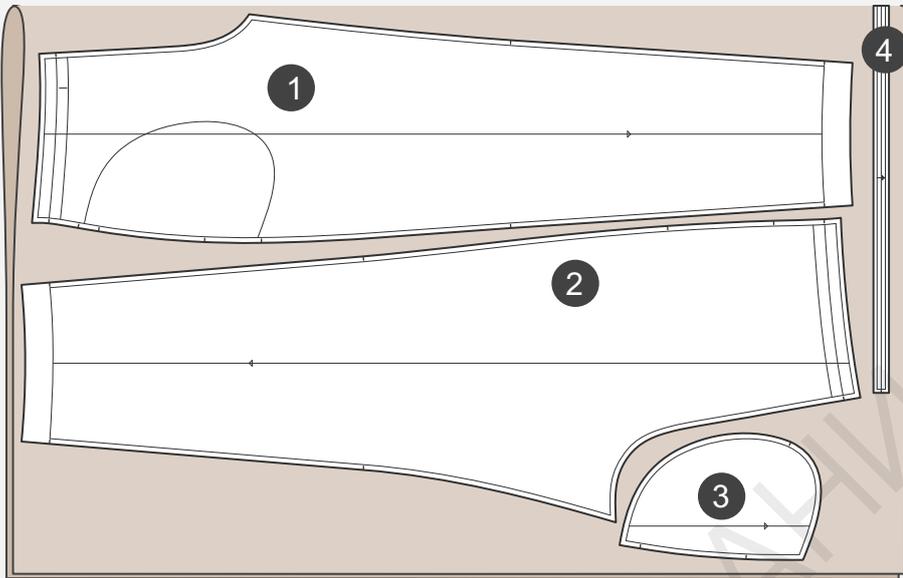

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ФУТЕРА


- 1. Передняя половинка - 2 детали,
- 2. Задняя половинка - 2 детали,
- 3. Подкладка кармана - 2 детали,
- 4. Шнур - 1 деталь со сгибом.

[ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ](#)



- РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ КУЛИРНОЙ ГЛАДИ

Сгиб

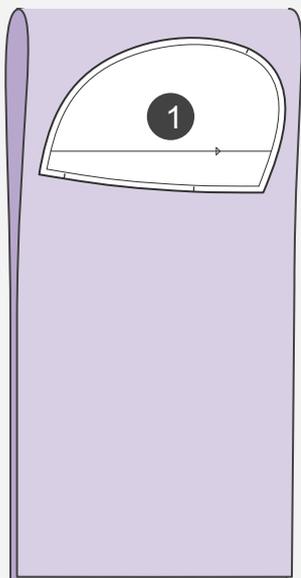

Кромка

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ КУЛИРНОЙ ГЛАДИ


- Подкладка кармана - 2 детали.

[ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ](#)



- РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ КАШКОРСЕ

Сгиб

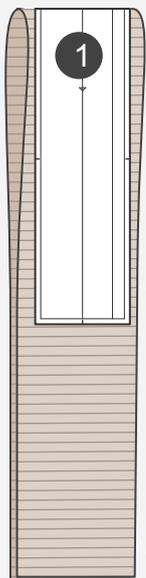

Кромка

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ КАШКОРСЕ

1. Пояс - 1 деталь со сгибом.

[ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ](#)




- Ориентируясь на лекало, продублировать дублирином места расположения петель на передних половинках брюк. Проклеить долевой клеевой кромкой шириной 1,5 см участок под карманы на боковых срезах передних половинок, заходя за рассечки начала кармана на 1 см.



Дублирин средней плотности



Клеевая долевая кромка (ширина 1,5 см)

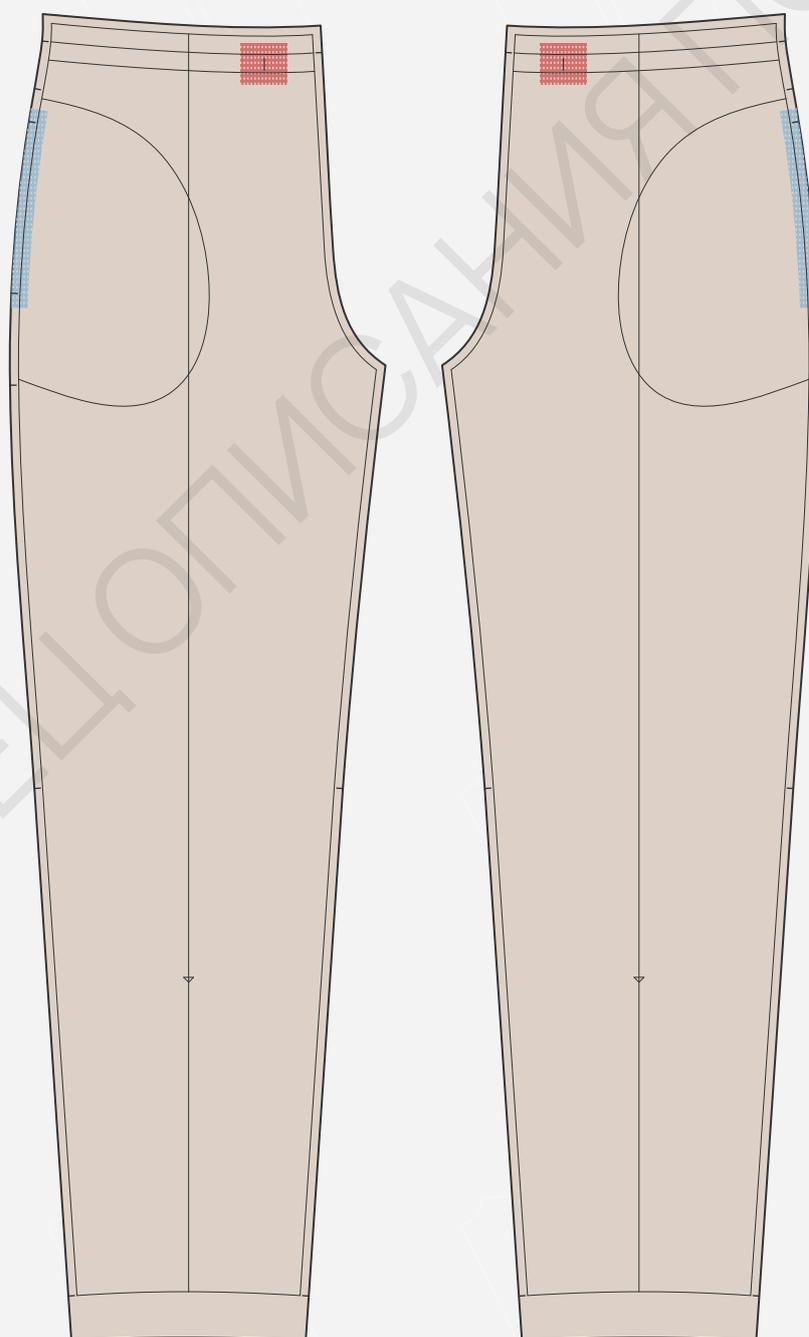

## НАМЕТКА И ОБРАБОТКА ПЕТЕЛЬ

1. Ориентируясь на лекала, наметить места расположения петель на передних половинках брюк.



Лицевая сторона

2. Выметать петли.

Выметать петли

