



Helper Sew




ОПИСАНИЕ ПОШИВА СВИТШОТА BILLIE

#HELPERSEW_BILLIE

КЛИКНИТЕ НА НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ПРЕХОДА



- 3 ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК**
- 4 ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ**
- 6 ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И МОДЕЛИ**
- 7 ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА**
- 8 РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ**
- 10 ПОШАГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ▼**
 - 10 ОБРАБОТКА ПЕРЕДА
 - 11 ОБРАБОТКА СПИНКИ
 - 12 ОБРАБОТКА ПЛЕЧЕВЫХ ШВОВ
 - 13 ОБРАБОТКА РУКАВОВ
 - 14 ОБРАБОТКА БОКОВЫХ ШВОВ И ШВОВ РУКАВА
 - 15 ЗАГОТОВКА БЕЙКИ ГОРЛОВИНЫ
 - 16 ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ
 - 18 ОБРАБОТКА МАНЖЕТ
 - 20 ОБРАБОТКА ПОЯСА
- 22 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- 23 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. КОНТАКТЫ.**

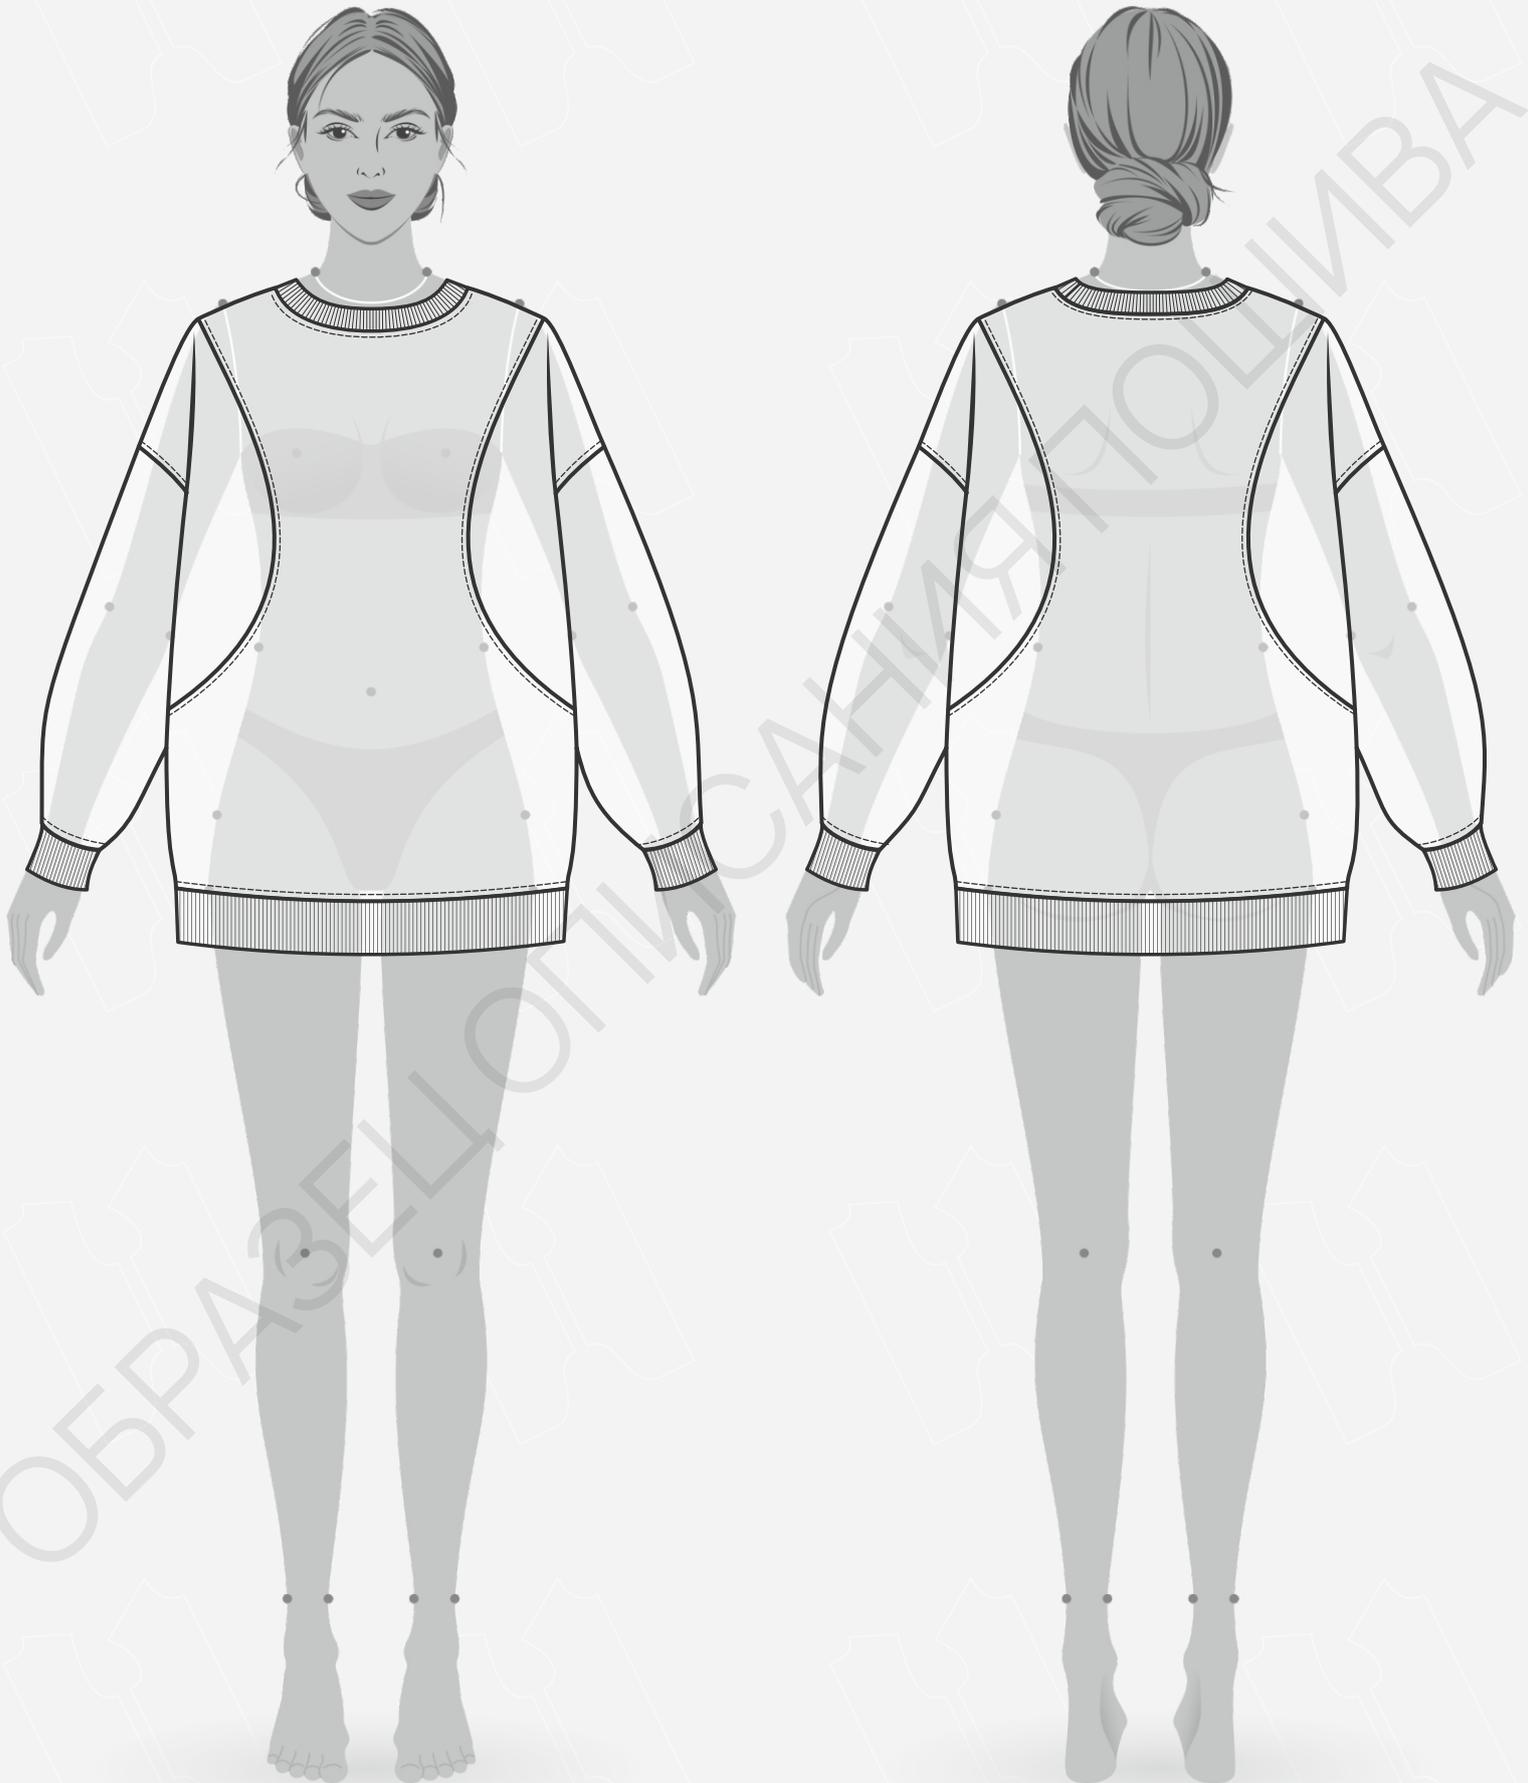

- **ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ**

Свитшот большого объема, со спущенным рукавом. Перед и спинка с фигурными рельефными швами.

Рукав объемный длинный, с притачными манжетами. Срез горловины обработан бейкой.

Низ с притачным поясом. Бейка горловины, манжеты и пояс из отделочной ткани кашкорсе. Горловина, пройма, рельефные швы, низ изделия и рукавов с отделочными строчками.

Свитшот сшит из шерпы на флисе, состав 30% шерсть, 50% хлопок, 20% полиэстер, плотность 450 гр/м².

- **ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ**

- к обхвату груди 41 см
- к обхвату талии 55,5 см
- к обхвату бёдер 27 см
- к обхвату плеча 21 см

- **ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ**

Длина изделия посередине спинки с учетом бейки и пояса

- для роста 152 см - 70,4 см
- для роста 158 см - 72,6 см
- для роста 164 см - 74,7 см
- для роста 170 см - 76,9 см
- для роста 176 см - 79 см
- для роста 182 см - 81,2 см

Ширина плеча

- для обхвата груди 80 см - 25,5 см
- для обхвата груди 84 см - 25,7 см
- для обхвата груди 88 см - 25,9 см
- для обхвата груди 92 см - 26,1 см
- для обхвата груди 96 см - 26,3 см
- для обхвата груди 100 см - 26,5 см
- для обхвата груди 104 см - 26,7 см
- для обхвата груди 108 см - 26,9 см

Длина рукава с учетом манжеты

- для роста 152 см - 45,2 см
- для роста 158 см - 47,4 см
- для роста 164 см - 49,7 см
- для роста 170 см - 51,9 см
- для роста 176 см - 54,1 см
- для роста 182 см - 56,4 см

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

• ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)

	РОСТ	ОБХВАТ ГРУДИ	ОБХВАТ ТАЛИИ	ОБХВАТ БЁДЕР
	164	86	66	92

• ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) - 84

РОСТ (СМ) - 164



- **ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА**

Выкройка, трикотаж основной, трикотаж кашкорсе, киперная лента (40 см), нитки (5 катушек), прямострочная швейная машина, оверлок, утюг с паром.

Для пошива подойдет трикотаж - шерпа на флисе, футер двухниточный, трехниточный петельный или с начесом, на обработку горловины, низа и рукавов - трикотаж кашкорсе.

Плотность основного трикотажа 280 - 450 гр/м².

Плотность кашкорсе 420 гр/м².

- **РАСХОД ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА ПРИ ШИРИНЕ 180 СМ**

– для роста от 152 до 158 см - 130 см

– для роста от 164 до 170 см - 135 см

– для роста от 176 до 182 см - 140 см

- **РАСХОД КАШКОРСЕ ПРИ ШИРИНЕ 120 СМ**

– для всех обхватов груди и ростов - 35 см

- **ПОДГОТОВКА ТРИКОТАЖА К РАСКРОЮ**

Трикотаж необходимо продекатировать при помощи утюга с паром.

[КАК НАПЕЧАТАТЬ И СКЛЕИТЬ ВЫКРОЙКУ](#)


[КАК ПОДГОТОВИТЬ ВЫКРОЙКИ К РАСКРОЮ](#)

[ПРАВИЛА РАСКРОЯ](#)




• РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА

Сгиб

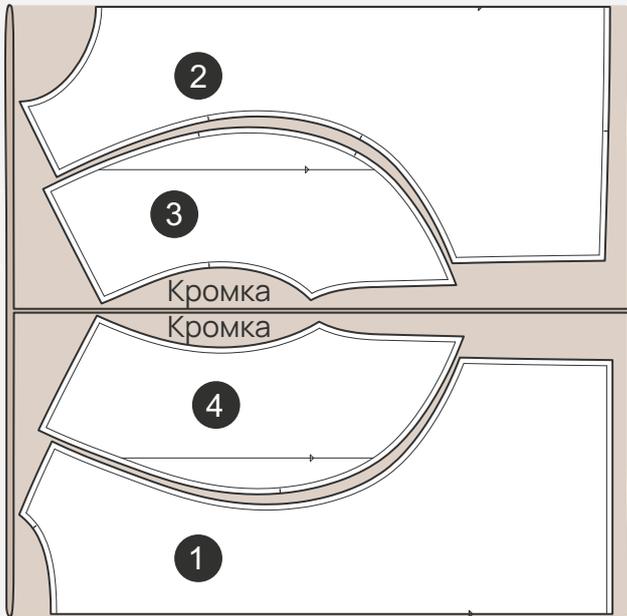

Сгиб

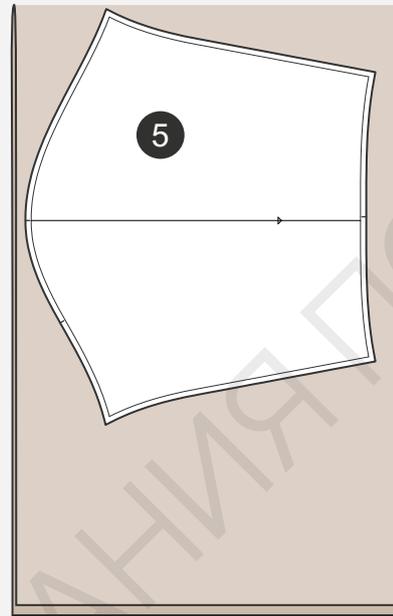

Сгиб

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА

1. Спинка - 1 деталь со сгибом,
2. Перед - 1 деталь со сгибом,
3. Боковая часть переда - 2 детали,
4. Боковая часть спинки - 2 детали,
5. Рукав - 2 детали.


Важно! При крое сделать надсечки (надрезы длиной 2-3 мм) по всем надсечкам на лекалах, а также по центру срезов деталей со сгибом.

[ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ](#)



• РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ КАШКОРСЕ

Кромка

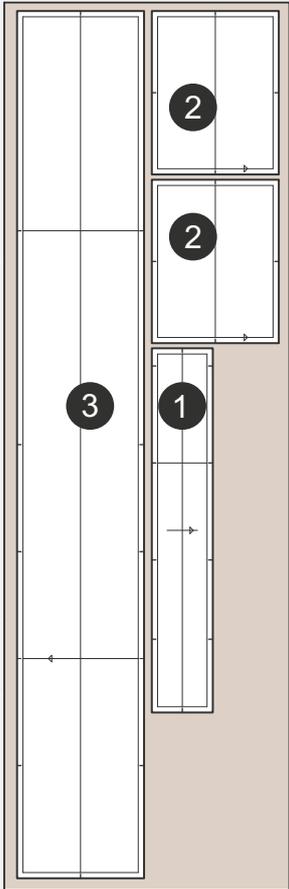

Кромка

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ
ИЗ КАШКОРСЕ**

- 1. Бейка горловины - 1 деталь,
- 2. Манжета - 2 детали,
- 3. Пояс - 1 деталь.

[ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С
ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ](#)

