



Helper Sew

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

ОПИСАНИЕ ПОШИВА ЮБКИ INGA

#HELPERSEW_INGA


КЛИКНИТЕ НА НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ПРЕХОДА



- 3 ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК
- 4 ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- 5 ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И МОДЕЛИ
- 6 ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА
- 7 РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ
- 8 ПОШАГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ▼
 - 8 ОБРАБОТКА БОКОВЫХ ШВОВ
 - 9 ОБРАБОТКА ПОЯСА
 - 11 ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ
- 12 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- 13 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. КОНТАКТЫ.



ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПОШИВА!

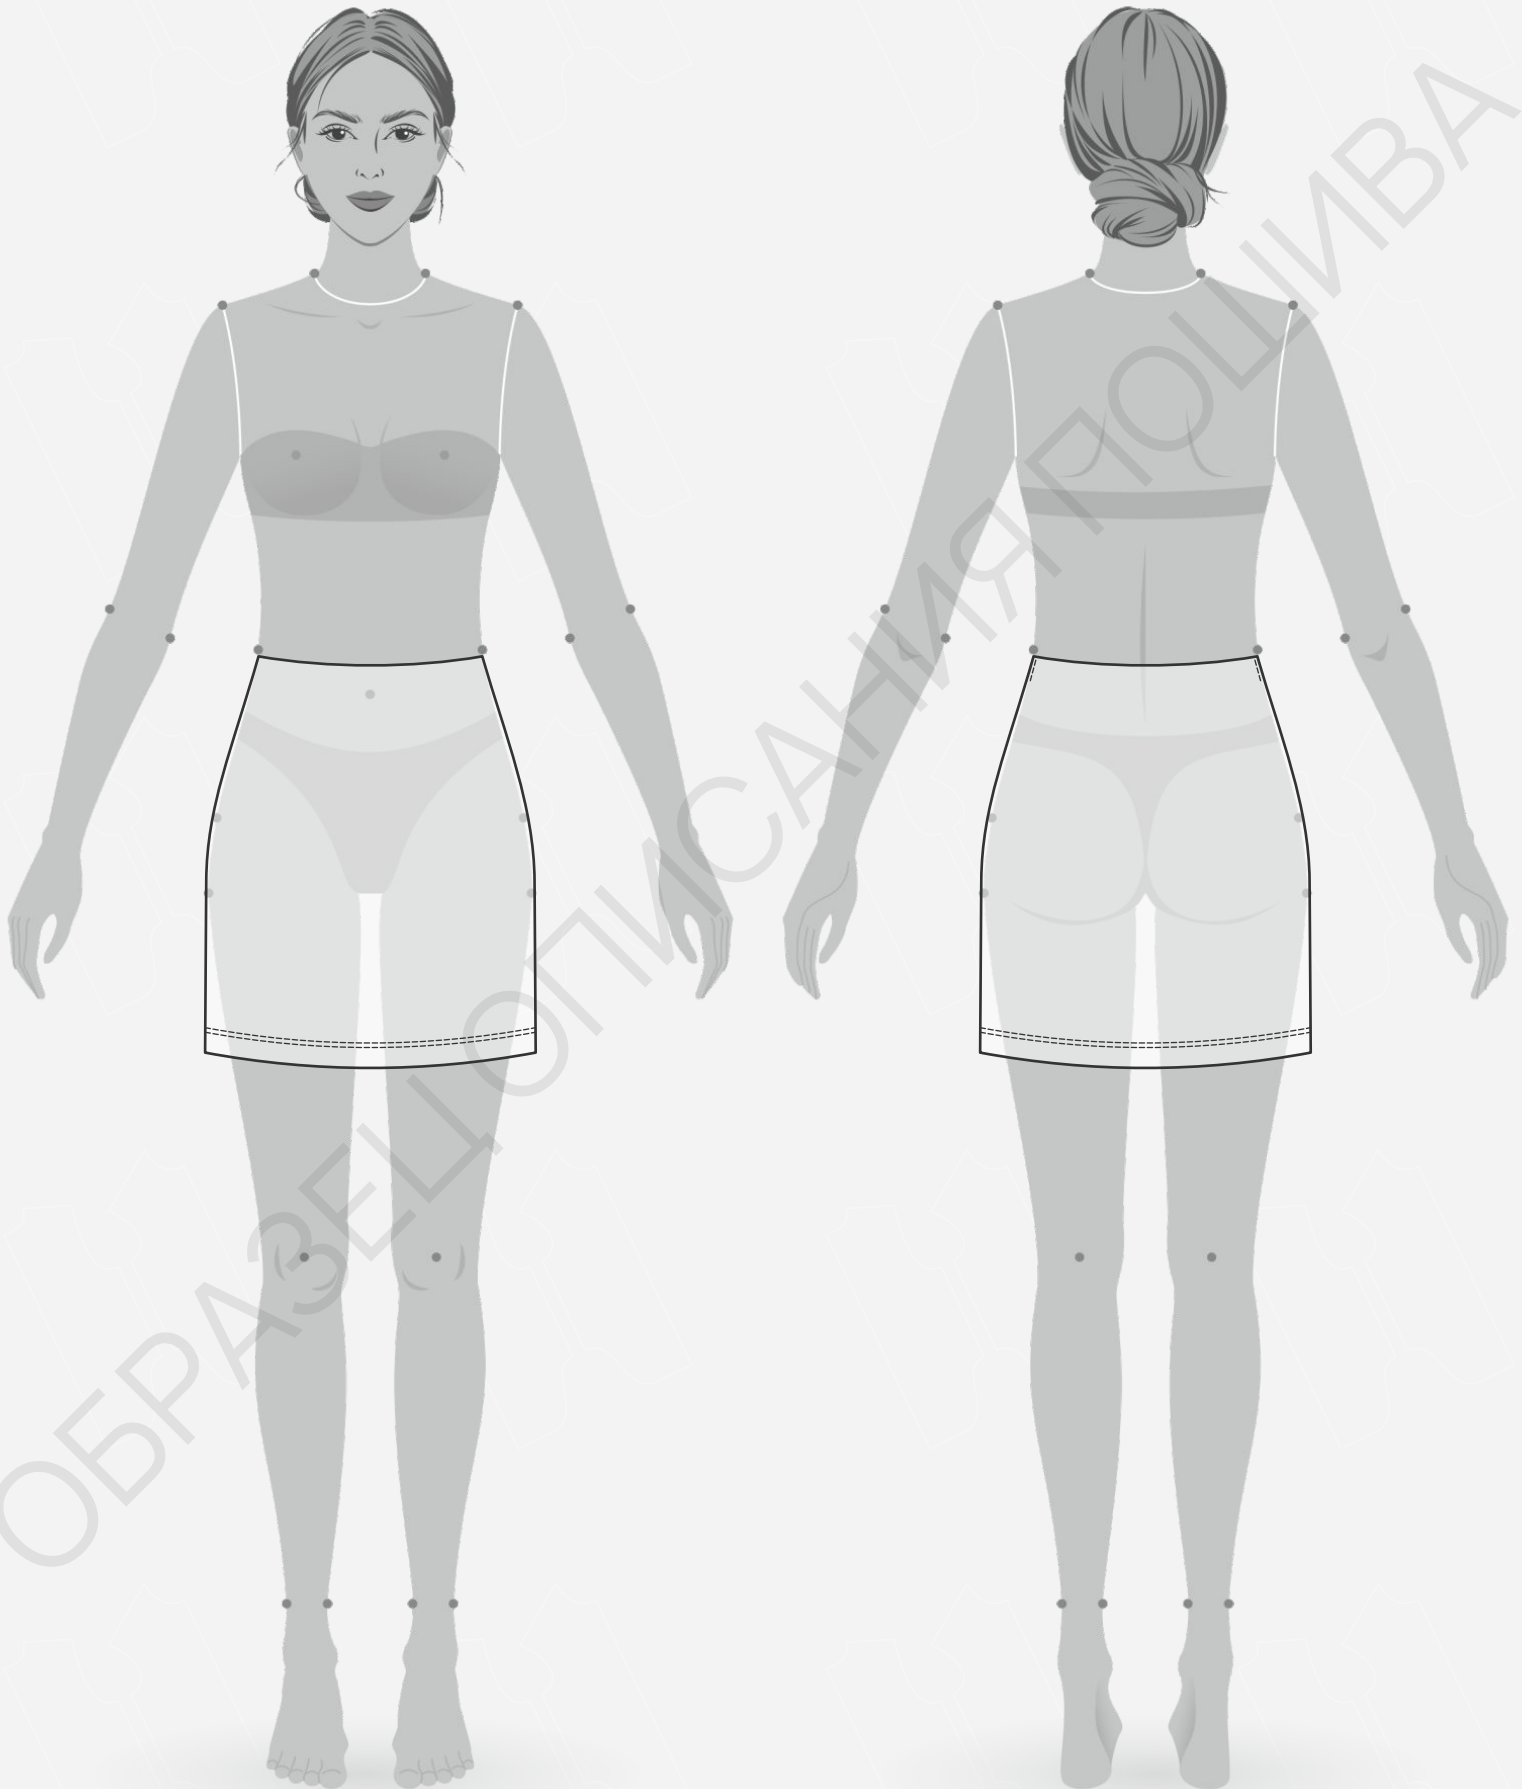

- **ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ**

Юбка мини прямого силуэта с цельнокроеным поясом. Низ юбки обработан на плоскошовной машине.

Юбка сшита из вязаного трикотажа, состав 45% полиэстер, 35% акрил, 20% вискоза, плотность 330 гр/м².

- **ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ**

- к обхвату талии 4,5 см
- к обхвату бедер -2,5 см

- **ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ**

Длина изделия по боковому шву с учетом пояса

- для роста 152 см - 40 см
- для роста 158 см - 41,6 см
- для роста 164 см - 43,2 см
- для роста 170 см - 44,8 см
- для роста 176 см - 46,4 см
- для роста 182 см - 48 см

• ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)

	РОСТ	ОБХВАТ ГРУДИ	ОБХВАТ ТАЛИИ	ОБХВАТ БЁДЕР
	178	84	61	91

• ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

ОБХВАТ БЕДЕР (СМ) - 90

РОСТ (СМ) - 176



- **ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА**

Выкройка, трикотаж, эластичная лента (ширина 4 см), нитки (5 катушек), прямострочная швейная машина, оверлок, плоскошовная швейная машина, утюг с паром.

Для пошива подойдет вязаный трикотаж - мягкий, фактурный, пластичный. По составу материал может быть из натуральных (шерсть), синтетических (полиэстер, акрил) или смешанных волокон (шерсть и вискоза, акрил и полиэстер).

Плотность трикотажа 250 - 420 гр/м².

- **РАСХОД ТРИКОТАЖА ПРИ ШИРИНЕ 140 СМ**

- для роста от 152 до 158 см - 55 см
- для роста от 164 до 170 см - 60 см
- для роста от 176 до 182 см - 65 см

- **РАСХОД ЭЛАСТИЧНОЙ ЛЕНТЫ ШИРИНОЙ 4 СМ**

- для обхвата талии от 59 до 62 см - 60,5 см
- для обхвата талии от 63 до 66 см - 64,5 см
- для обхвата талии от 67 до 70 см - 68,5 см
- для обхвата талии от 71 до 74 см - 72,5 см
- для обхвата талии от 75 до 78 см - 76,5 см
- для обхвата талии от 79 до 82 см - 80,5 см
- для обхвата талии от 83 до 86 см - 84,5 см
- для обхвата талии от 87 до 90 см - 88,5 см
- для обхвата талии от 91 до 93 см - 92,5 см

[КАК НАПЕЧАТАТЬ И СКЛЕИТЬ ВЫКРОЙКУ](#)

[КАК ПОДГОТОВИТЬ ВЫКРОЙКИ К РАСКРОЮ](#)


[ПРАВИЛА РАСКРОЯ](#)



- **ПОДГОТОВКА ТРИКОТАЖА К РАСКРОЮ**

Перед раскроем трикотаж продекатировать при помощи утюга с паром.

Сгиб

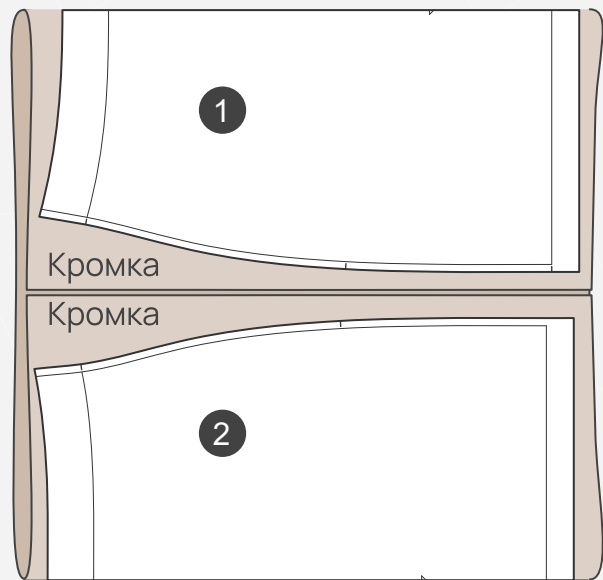

Сгиб

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ


1. Передняя половинка - 1 деталь со сгибом,
2. Задняя половинка - 1 деталь со сгибом.

Важно! При крое сделать надсечки (надрезы длиной 2-3 мм) по лекалам, а также по центру верхних срезов деталей со сгибом.


[ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ](#)



ОБРАБОТКА БОКОВЫХ ШВОВ

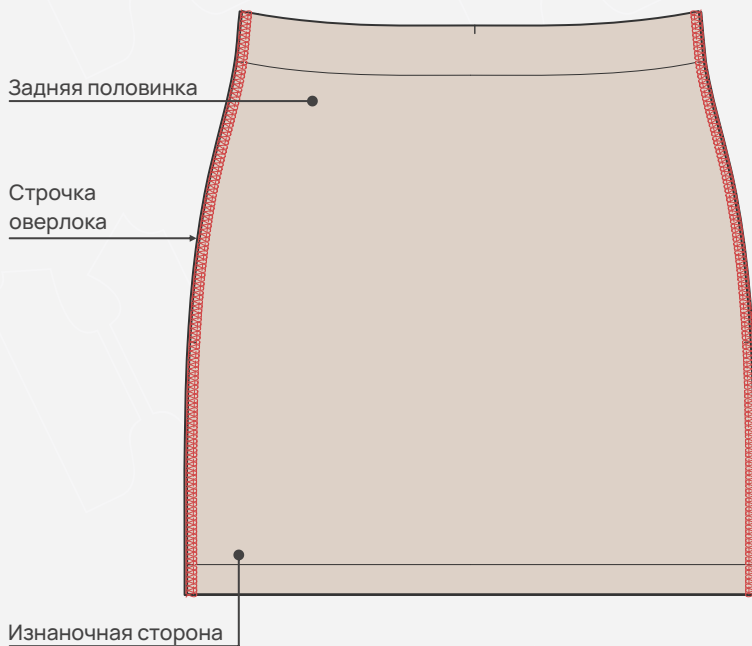

1. Сложить переднюю и заднюю половинки лицевыми сторонами друг к другу, уравнивая боковые срезы, зафиксировать булавками. Стачать на оверлоке боковые срезы по детали задней половинки, убирая булавки.

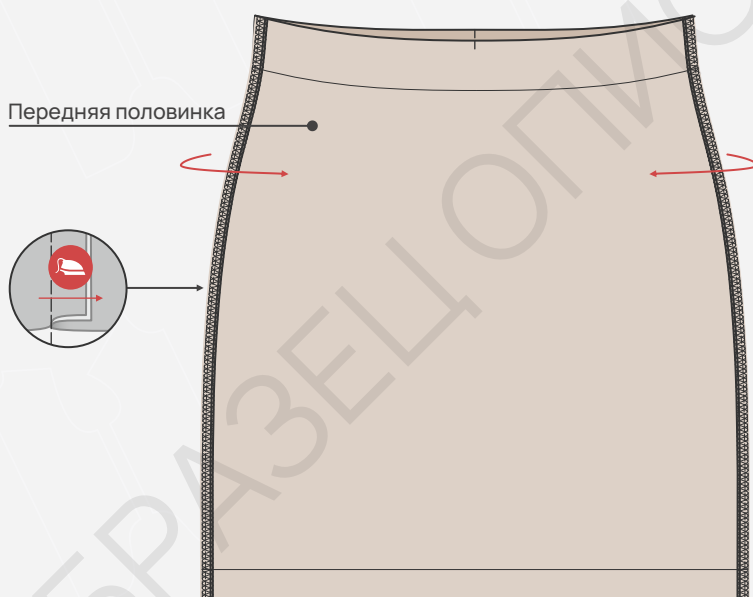

2. Заутюжить припуски боковых швов на переднюю половинку.