Helper Sew

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

ОПИСАНИЕ ПОШИВА ЮБКИ CARMEN

#HELPERSEW_CARMEN

КЛИКНИТЕ НА НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ПРЕХОДА

4 ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

5 ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

6 ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И МОДЕЛИ

7 ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

8 РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

11 ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

12 ПОШАГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА

- 12 СТАЧИВАНИЕ ВЫТАЧЕК НА ЗАДНИХ ПОЛОВИНКАХ ЮБКИ
- 14 ОБРАБОТКА ЗАДНИХ КАРМАНОВ
- 18 СТАЧИВАНИЕ СРЕДНЕГО ШВА ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК
- 20 ЗАГОТОВКА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК ЮБКИ
- 20 ЗАГОТОВКА ЧАСОВОГО КАРМАНА
- 22 ОБРАБОТКА БОКОВЫХ КАРМАНОВ
- 25 ЗАГОТОВКА ОТКОСКА
- 26 ПОДГОТОВКА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК
- 30 СТАЧИВАНИЕ СРЕДНЕГО ШВА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК. ПРИТАЧИВАНИЕ ОТКОСКА
- 31 ОБРАБОТКА ГУЛЬФИКА. НАСТРАЧИВАНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОЧЕК
- 34 СТАЧИВАНИЕ БОКОВЫХ ШВОВ
- 36 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИТАЧИВАНИЕ ШЛЕВОК
- 37 ЗАГОТОВКА И ПРИТАЧИВАНИЕ ПОЯСА
- 40 ПЕТЛИ И ПУГОВИЦЫ
- 40 ОБРАБОТКА НИЗА ЮБКИ
- 40 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ УТЮЖКА

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

КЛИКНИТЕ НА НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ПРЕХОДА

41 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

42 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. КОНТАКТЫ.

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

♥

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПОШИВА!

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

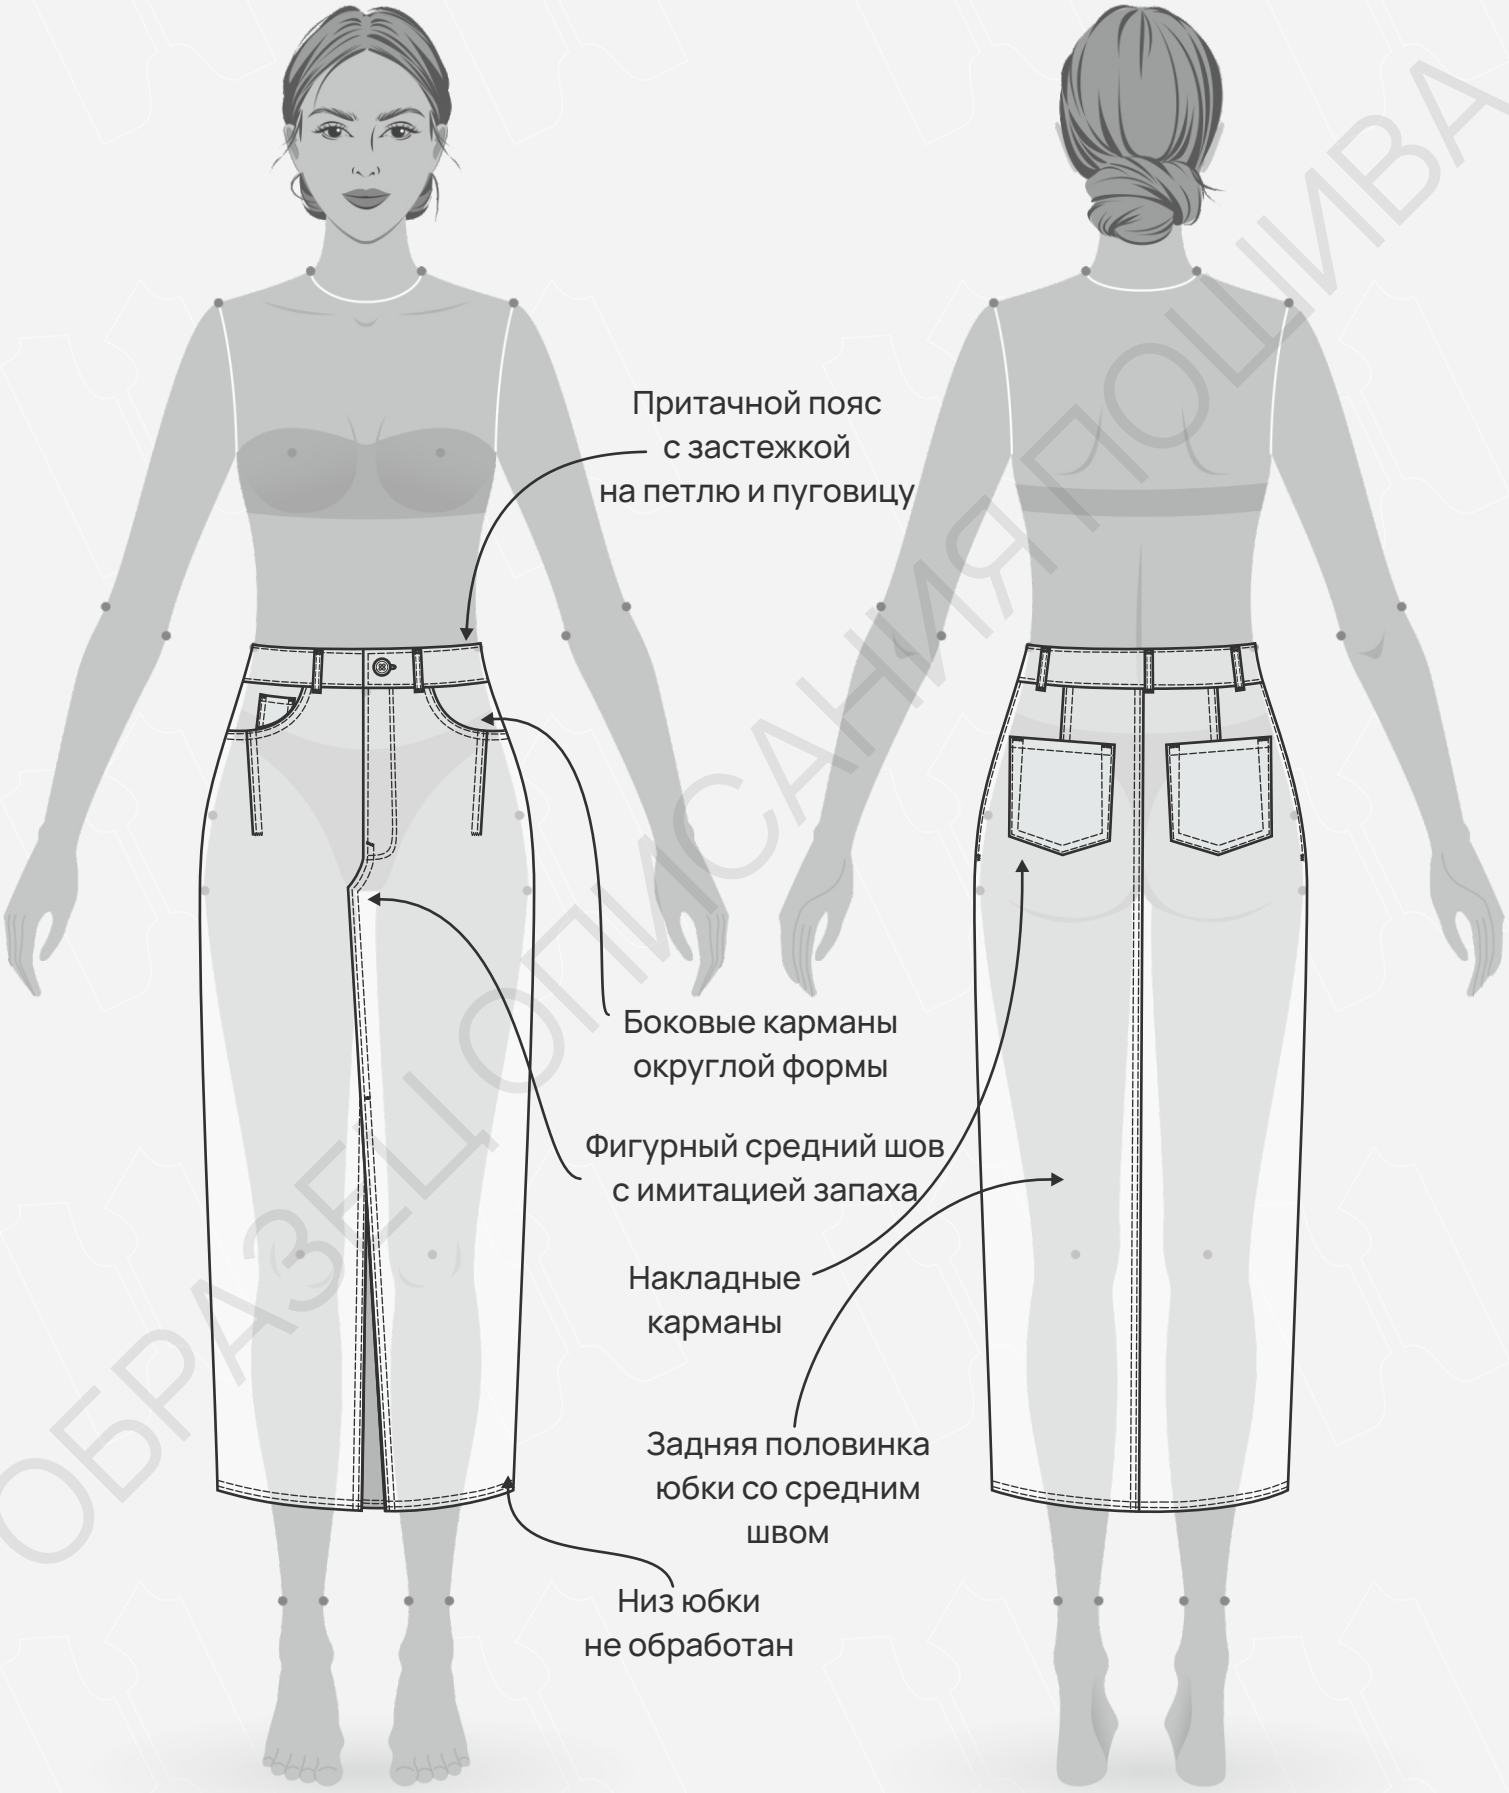

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

- ## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Юбка прямого силуэта из денима с притачным поясом, застегивающимся на одну прорезную петлю и пуговицу. По поясу 5 шлевок. В боковых швах карманы округлой формы. На подзоре правого кармана расположен часовой карман. Передняя половинка юбки с фигурным средним швом с имитацией запаха. От кармана вниз расположены вытачки. Задняя половинка юбки со средним швом, вытачками по линии талии и накладными карманами. Застежка - гульфик в среднем шве передних половинок. Низ юбки не обработан. По карманам, гульфику, средним швам и низу изделия двойная отделочная строчка. По шлевкам, поясу и верхней части бокового шва - одинарная.

Юбка сшита из из джинсовой ткани, состав хлопок 100%, плотность 380 гр/м².

- ## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ

– к обхвату талии 4 см
– к обхвату бедер 5,5 см

- ## ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ

Длина изделия по боковому шву без учета пояса
– для роста 152 см - 70,5 см
– для роста 158 см - 74,5 см
– для роста 164 см - 79,5 см
– для роста 170 см - 84 см
– для роста 176 см - 86,5 см
– для роста 182 см - 90,5 см

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

- ## ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)

РОСТ	ОБХВАТ ГРУДИ	ОБХВАТ ТАЛИИ	ОБХВАТ БЁДЕР
177	**86**	**61**	**91**

- ## ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) - **84** РОСТ (СМ) - **176**

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

• ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

Выкройка, основная ткань, подкладочная ткань, нитки (4 катушки), отделочные нитки (1 катушка), дублерин средней плотности (20 см или кусочки подходящего размера), косая клеевая кромка (ширина 1 см - 60 см), долевая клеевая кромка (ширина 1,5 см - 20 см), молния брючная металлическая (длина 16 см), пуговица установочная (диаметр 1,8 см - 1 шт), обычная швейная машина, оверлок, утюг с паром.

Для пошива подойдут различные виды джинсовых тканей плотные, мягкие, формоустойчивые. По составу материал может быть из натуральных (хлопок), искусственных (вискоза) или смешанных волокон (вискоза и полиэстер, хлопок и спандекс).
Плотность ткани 250 - 400 гр/м². В качестве подкладочной ткани подойдет тонкая сорочечная ткань, состав хлопок 100%, плотность 110 гр/м².

• РАСХОД ОСНОВНОЙ ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 140 СМ

Для обхвата бедер от 86 до 98 см

– для роста от 152 до 164 см - 105 см
– для роста от 170 до 182 см - 115 см

Для обхвата бедер от 102 до 114 см

– для роста от 152 до 164 см - 120 см
– для роста от 170 до 182 см - 130 см

• РАСХОД ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 140 СМ

– для всех обхватов бедер и ростов - 35 см

• ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ

Ткань из натуральных волокон необходимо предварительно замочить в теплой воде на 30 минут, затем высушить при комнатной температуре, но оставляя немного влаги ткани. Продекатировать при помощи утюга с паром. Продекатировать таким способом основную и подкладочную ткань.

КАК НАПЕЧАТАТЬ И СКЛЕИТЬ ВЫКРОЙКУ

КАК ПОДГОТОВИТЬ ВЫКРОЙКИ К РАСКРОЮ

ПРАВИЛА РАСКРОЯ

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

- **РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ В ОДИН СЛОЙ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 86 ДО 98 СМ (КРОЙ ПО ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ ТКАНИ)**

Кромка

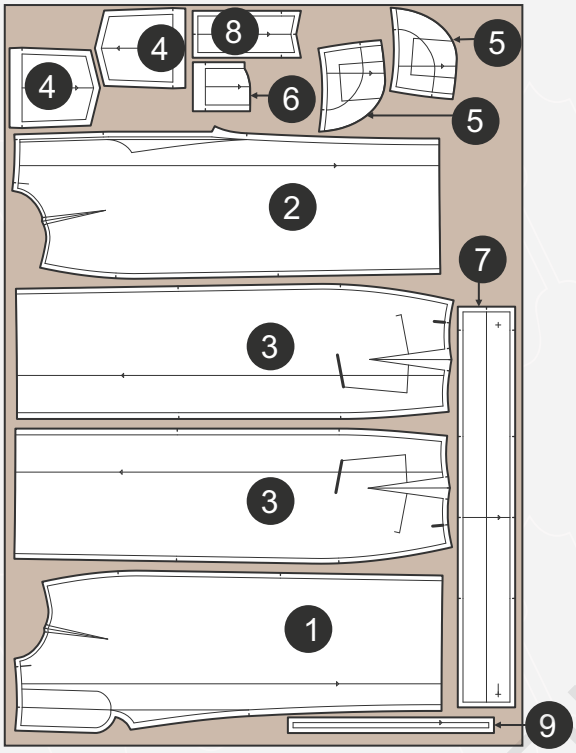

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ

1. Левая передняя половинка - 1 деталь,
2. Правая передняя половинка - 1 деталь,
3. Задняя половинка - 2 детали,
4. Задний карман - 2 детали,
5. Подзор - 2 детали,
6. Часовой карман - 1 деталь,
7. Пояс - 1 деталь,
8. Откосок - 1 деталь,
9. Шлевки - 1 деталь.

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

- **РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ ДЛЯ ОБХВАТА БЕДЕР ОТ 102 ДО 114 СМ**

Сгиб

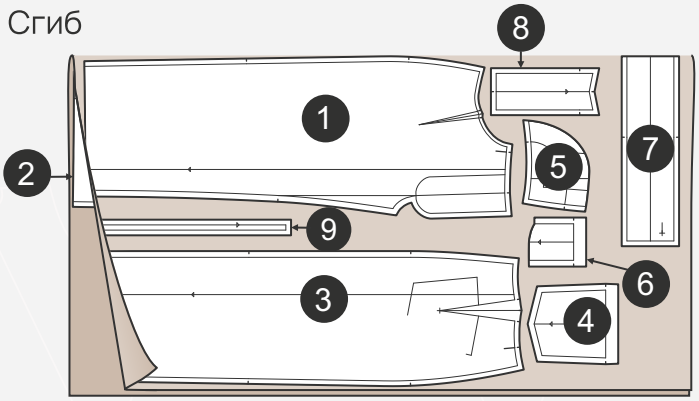

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ

1. Левая передняя половинка - 1 деталь,
2. Правая передняя половинка - 1 деталь,
3. Задняя половинка - 2 детали,
4. Задний карман - 2 детали,
5. Подзор - 2 детали,
6. Часовой карман - 1 деталь,
7. Пояс - 1 деталь,
8. Откосок - 1 деталь,
9. Шлевки - 1 деталь.

Важно! Детали левой и правой передних половинок кроить по отдельности в один слой. Пояс кроить в один слой - деталь несимметричная.

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

- **РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ**

Сгиб

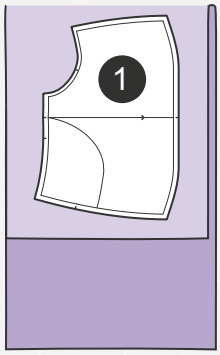

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ

1. Подкладка бокового кармана - 2 детали.

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

- Продублировать полностью деталь пояса, продублировать припуск гульфика, заходя за сгиб на 5 мм, проклеить косой клеевой кромкой срезы входа в карман на деталях передних половинок до и после рассечек, обозначающих стороны вытачки, проклеить долевой клеевой кромкой на правой передней половинке припуск шва притачивания откоска.

Дублерин средней плотности

Косая клеевая кромка (ширина 1 см)

Долевая клеевая кромка (ширина 1,5 см)

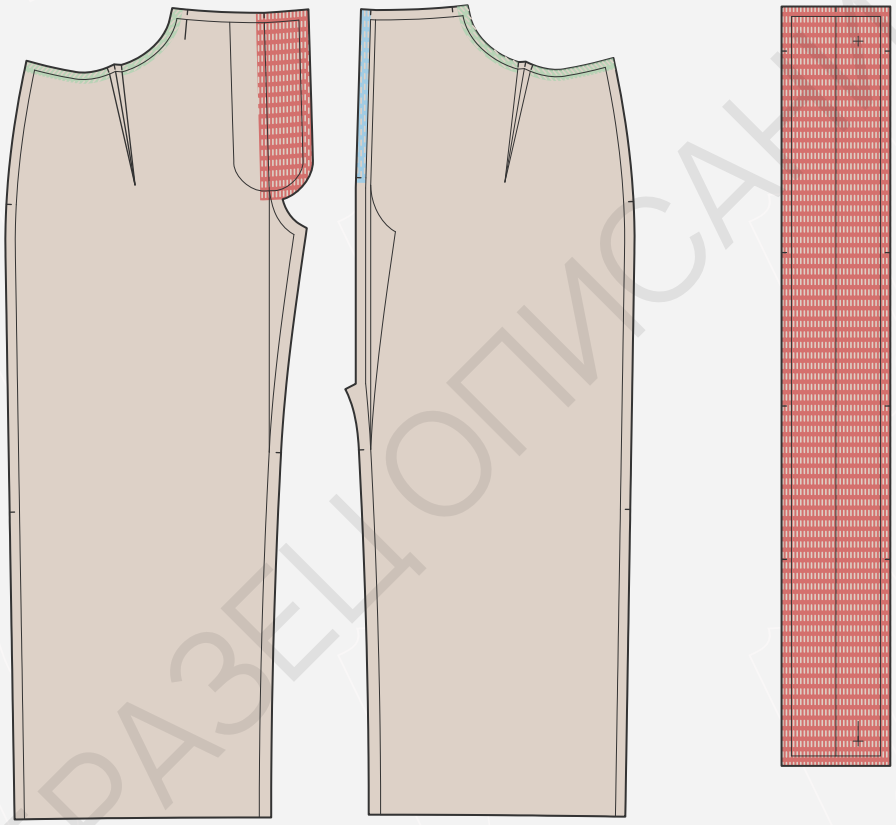

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА