


ОПИСАНИЕ ПОШИВА
ПЛАТЬЯ DANIELA

#helpersew_daniela



Helper Sew



Кликните на название главы
для быстрого перехода



Технический рисунок.....	4
Описание и характеристики изделия.....	5
Параметры изделия и модели.....	6
Что нужно для пошива.....	7
Раскладка деталей кроя.....	8
Дублирование деталей.....	10
Пошаговая технология пошива.....	11
•Подготовка деталей.....	11
•Обработка бокового шва.....	12
•Заготовка обтачки	13
•Обработка фигурного выреза.....	14
•Обработка рукава.....	15
•Соединение рукава с лифом.....	17
•Обработка пояса	18
•Обработка вытачек.....	20
•Сборка нижней части изделия.....	22
•Сборка изделия.....	23
•Обработка пайной тесьмы-молнии.....	25
•Обработка низа изделия.....	26
Обработка низа рукава	27
•Заготовка навесной петли.....	28
•Обработка горловины.....	29


Кликните на название главы
для быстрого перехода



• Окончательная ВТО изделия.....	32
Условные обозначения.....	33
Положение об авторском праве. Контакты.....	34



ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПОШИВА!

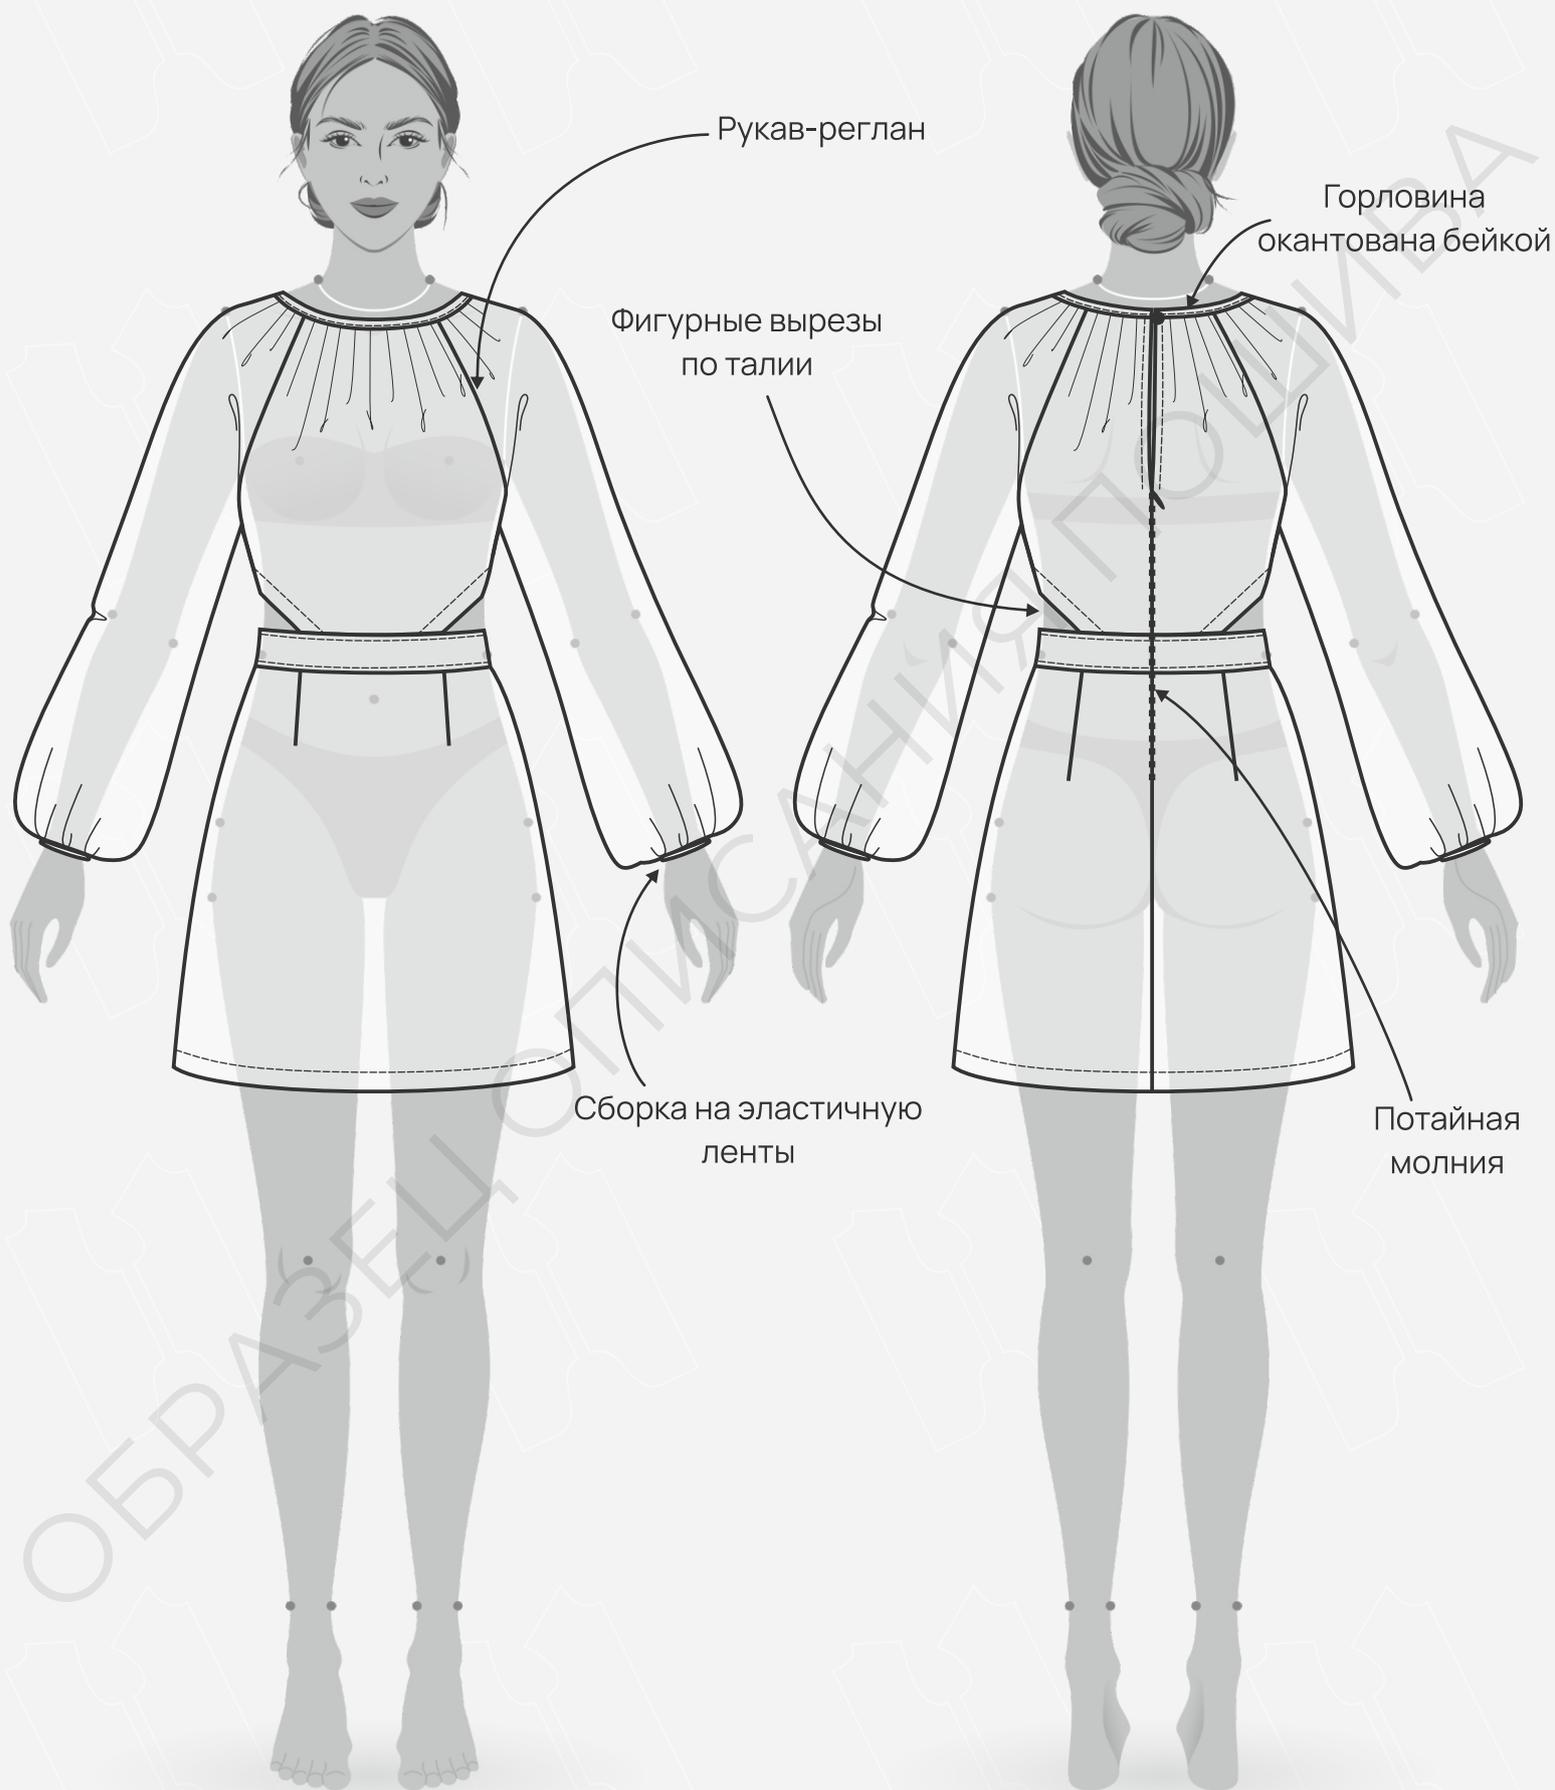

● ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Платье прилегающего силуэта с рукавом реглан. По низу рукава сборка на резинку. По горловине выполнена сборка, горловина окантована. Спинка со средним швом. Застежка на молнию. В верхней части среднего шва расположен разрез, застежка на навесную петлю и пуговицу. По бокам платья от талии вверх вырезы, обработанные обтачками. Пояс втачной, двойной. Юбка А-образного силуэта с талиевыми выточками. По низу платья подгибка с закрытым срезом.

● ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ (СМ)

Общая прибавка по груди	4,5
Общая прибавка по талии	1,5
Общая прибавка по бедрам	4
Общая прибавка к обхвату плеча	14

● ОСНОВНЫЕ ДЛИНЫ ИЗДЕЛИЯ (СМ)

ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 80 ДО 104 СМ

Рост	158	164	170	176
Длина изделия по средней линии спинки	77,5	81	84,5	88

ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 80 ДО 88 СМ

Рост	158	164	170	176
Длина рукава с учетом ширины плеча	65	67,5	70	72

ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 92 ДО 100 СМ

Рост	158	164	170	176
Длина рукава с учетом ширины плеча	66,5	69	71	73

● ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)

	Рост	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бёдер
	164	85	63	90

● ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Обхват груди (см) - **84**

Рост (см) - **164**



● ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

Выкройка, ткань, дублерин средней плотности - 30 см, долевая клеевая кромка шириной 1,5 см - 1 м, нитки - 4 катушки, пуговица диаметром 1 см - 1 шт, эластичная тесьма шириной 1 см - 60см, потайная молния длиной 40 см - 1 шт, швейная машина, оверлок, утюг с паром.

Для пошива подойдут ткани блузочной или платьевой группы, пластичные, хорошо поддающиеся влажно-тепловой обработке.

По составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, лен), искусственных (вискоза) или синтетических волокон (полиэстер, эластан).

Рекомендуемые ткани: лен, хлопок-сатин, тонкая джинсовая ткань.

● РАСХОД ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 150 (СМ)

ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 80 ДО 84 СМ

Для роста 158 - 164 см	135
Для роста 170 - 176 см	145

ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 88 ДО 100 СМ

Для роста 158 - 164 см	160
Для роста 170 - 176 см	170

- Как напечатать и склеить выкройку
- Как подготовить выкройки к раскрою
- Правила раскроя



● РАСХОД ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМЫ (СМ)

Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104
Расход	35	37	39	41	43	45	47

● ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ

Ткань необходимо продекатировать при помощи утюга с паром.



РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ 80-84 СМ

Сгиб



Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Верхняя часть переда - 1 деталь со сгибом;
2. Верхняя часть спинки - 2 детали;
3. Рукав - 2 детали;
4. Нижняя часть переда - 1 деталь со сгибом;
5. Нижняя часть спинки - 2 детали;
6. Пояс переда - 2 детали;
7. Пояс спинки - 4 детали;
8. Обтачка переда - 2 детали;
9. Обтачка спинки - 2 детали;
10. Окантовка горловины - 1 деталь.


Здесь вы можете
ознакомиться с правилами
раскроя





РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ 88-100 СМ

Сгиб

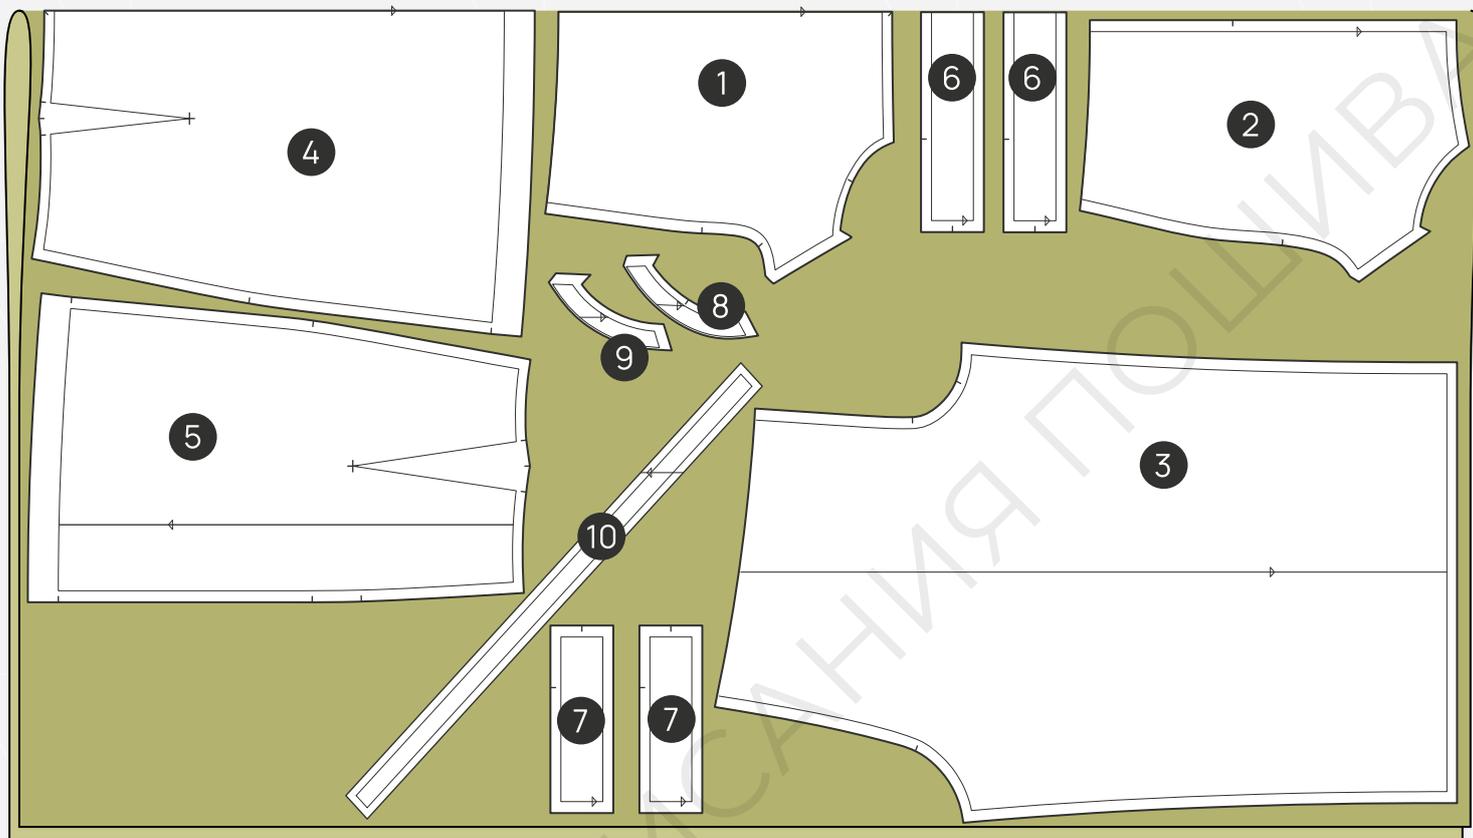

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Верхняя часть переда - 1 деталь со сгибом;
2. Верхняя часть спинки - 2 детали;
3. Рукав - 2 детали;
4. Нижняя часть переда - 1 деталь со сгибом;
5. Нижняя часть спинки - 2 детали;
6. Пояс переда - 2 детали;
7. Пояс спинки - 4 детали;
8. Обтачка переда - 2 детали;
9. Обтачка спинки - 2 детали;
10. Окантовка горловины - 1 деталь.

Здесь вы можете
ознакомиться с правилами
раскроя







- Продублировать полностью детали поясов.
Проклеить клеевую кромку по средним срезам спинки на участке разреза и молнии, заходя за рассечку на 1 см.



Долевая клеевая кромка шириной 1,5 см




Дублирин

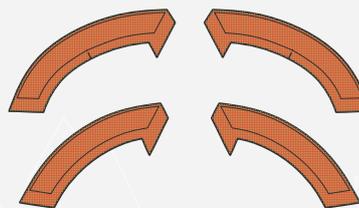

ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ

Изнаночная сторона

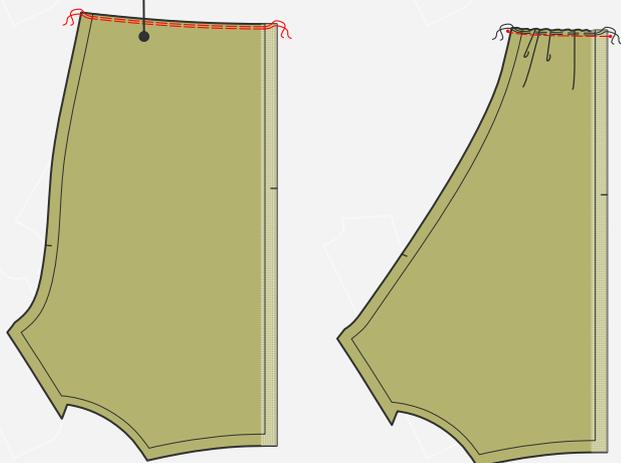

- 1. Выполнить сборку по верхнему срезу верхней части спинки. Проложить две строчки крупным и слабым стежком на расстоянии 0,3 - 0,4 см от среза от метки до метки. Концы нитей оставить свободными. Стянуть за шпульную нить до указанного значения. Равномерно распределить сборку. Проложить скрепляющую строчку на расстоянии 0,4 - 0,5 см от среза.

Машинная строчка



- 2. Аналогично выполнить сборку по верхним срезам рукава и верхней части переда.

