



Helper Sew



# ОПИСАНИЕ ПОШИВА РУБАШКИ YOKO

#HELPERSEW\_YOKO

КЛИКНИТЕ НА НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ПРЕХОДА



- 3** ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК
- 4** ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- 6** ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И МОДЕЛИ
- 7** ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА
- 9** РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ
- 13** ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ
- 14** ПОШАГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ▼
  - 14 ОБРАБОТКА ПЕРЕДА
  - 15 ОБРАБОТКА ПЛЕЧЕВЫХ ШВОВ
  - 16 ОБРАБОТКА СПИНКИ
  - 18 ОБРАБОТКА РУКАВА
  - 19 ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА
  - 20 ОБРАБОТКА БОКОВЫХ ШВОВ
  - 22 ОБРАБОТКА МАНЖЕТЫ
  - 26 ОБРАБОТКА ПЛАНКИ И НИЗА ИЗДЕЛИЯ
  - 29 ОБРАБОТКА РАЗРЕЗОВ
  - 31 ОБРАБОТКА ВОРОТНИКА
  - 34 ВТАЧИВАНИЕ ВОРОТНИКА
  - 35 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
- 38** УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- 39** ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. КОНТАКТЫ.



ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПОШИВА!



## • ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Рубашка длины макси прямого силуэта с центральной застежкой на прорезные петли и пуговицы на цельнокроеной планке. Перед с застроченными складками от горловины. Спинка на кокетке, нижняя часть со встречной складкой. В боковых швах разрезы до середины бедра. Воротник стояче-отложной, с отрезной стойкой. Рукав спущенный одношовный длинный с горизонтальными застроченными складками. Низ рукава со сборкой и притачной манжетой, застегивающейся на 1 прорезную петлю и 1 пуговицу. Манжет с застроченными горизонтальными складками.

Рубашка сшита из ткани вуаль, состав 70% вискоза, 30% нейлон, плотность 55 гр/м<sup>2</sup>.

## • ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ

- к обхвату груди 51 см
- к обхвату бедер 47 см
- к обхвату плеча 21,5 см

## • ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ

### Длина изделия по средней линии спинки

- для роста 152 см - 133 см
- для роста 158 см - 138,5 см
- для роста 164 см - 144 см
- для роста 170 см - 149,5 см
- для роста 176 см - 155 см
- для роста 182 см - 160,5 см

### Длина плечевого шва

- для обхвата груди 80 см - 23,5 см
- для обхвата груди 84 см - 23,7 см
- для обхвата груди 88 см - 24 см
- для обхвата груди 92 см - 24,3 см
- для обхвата груди 96 см - 24,6 см
- для обхвата груди 100 см - 24,9 см
- для обхвата груди 104 см - 25,3 см
- для обхвата груди 108 см - 25,5 см

**Длина рукава с учетом манжеты**

- для роста 152 см - 45 см
- для роста 158 см - 47,2 см
- для роста 164 см - 49,5 см
- для роста 170 см - 51,7 см
- для роста 176 см - 54 см
- для роста 182 см - 56,2 см

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

• ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)

	РОСТ	ОБХВАТ ГРУДИ	ОБХВАТ ТАЛИИ	ОБХВАТ БЁДЕР
	175	86	63	89

• ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) - 84

РОСТ (СМ) - 176



- **ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА**

Выкройка, ткань, нитки (4 катушки), дублерин малой плотности (80 см), пуговицы (диаметр 1 см - 15 штук), прямострочная швейная машина, оверлок, утюг с паром.

Для пошива подойдут плательные или блузочные ткани, легкие или умеренно плотные, мягкие, пластичные - плательный хлопок, тонкий лен, вуаль.

По составу материал может быть с содержанием натуральных (лен, хлопок), искусственных (вискоза) или смешанных волокон (вискоза и полиэстер, хлопок и полиэстер).

Плотность ткани 55 - 150 гр/м<sup>2</sup>.

- **РАСХОД ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 140 СМ**

**Для обхвата груди от 80 до 84 см (0-5 ПГ), 88 см (0-4 ПГ), 92 см (0-3 ПГ), 96 см (0-2 ПГ)**

- для роста 152 - 290 см
- для роста 158 - 300 см
- для роста 164 - 310 см
- для роста 170 - 320 см
- для роста 176 - 330 см
- для роста 182 - 340 см

**Для обхвата груди 88 см (5 ПГ), 92 см (4-5 ПГ), 96 см (3-4 ПГ), 100 см (0-2 ПГ)**

- для роста 152 - 320 см
- для роста 158 - 330 см
- для роста 164 - 340 см
- для роста 170 - 350 см
- для роста 176 - 360 см
- для роста 182 - 370 см

**Для обхвата груди 96 см (5 ПГ), 100 см (3-4 ПГ), 104 см (0-2 ПГ), 108 см (0-1 ПГ)**

- для роста 152 - 330 см
- для роста 158 - 340 см
- для роста 164 - 350 см
- для роста 170 - 360 см
- для роста 176 - 370 см
- для роста 182 - 380 см

**Для обхвата груди 100 см (5 ПГ), 104 см (3-5 ПГ), 108 см (2-5 ПГ)**

- для роста 152 - 370 см
- для роста 158 - 380 см
- для роста 164 - 390 см
- для роста 170 - 400 см
- для роста 176 - 410 см
- для роста 182 - 420 см

**\*ПГ - полнотная группа**

## • ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ

Ткань из натуральных волокон необходимо предварительно замочить в теплой воде на 30 минут, затем высушить при комнатной температуре, но оставляя немного влаги в ткани. Пропарить при помощи утюга с паром.

[КАК НАПЕЧАТАТЬ И СКЛЕИТЬ ВЫКРОЙКУ](#)


[КАК ПОДГОТОВИТЬ ВЫКРОЙКИ К РАСКРОЮ](#)

[ПРАВИЛА РАСКРОЯ](#)



- РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 80 ДО 84 СМ (0-5 ПГ), 88 СМ (0-4 ПГ), 92 СМ (0-3 ПГ), 96 СМ (0-2 ПГ)

Кромка

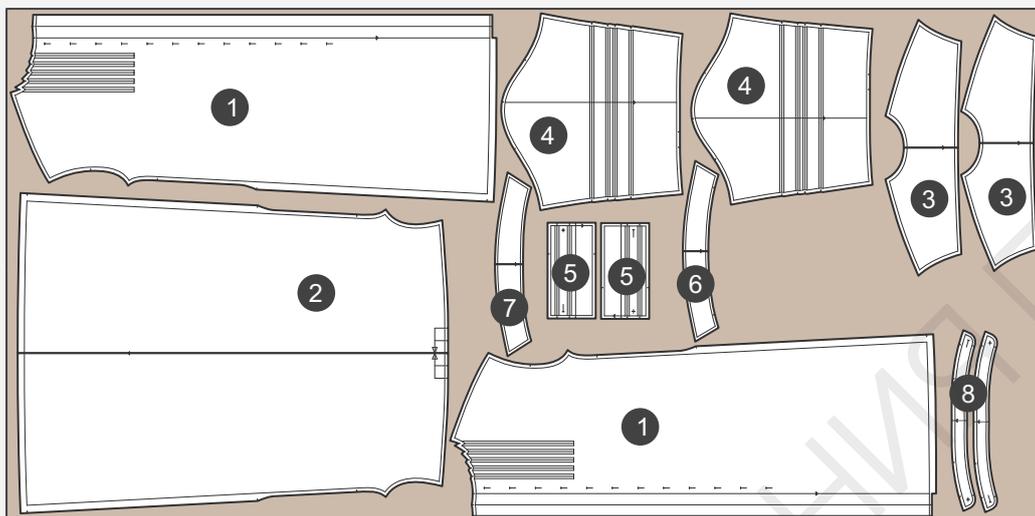

Кромка

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ


1. Перед - 2 детали,
2. Спинка - 1 деталь,
3. Кокетка спинки - 2 детали,
4. Рукав - 2 детали,
5. Манжета - 2 детали,
6. Воротник нижний - 1 деталь,
7. Воротник верхний - 1 деталь,
8. Стойка воротника - 2 детали.

[ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ](#)



- РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ 88 СМ (5 ПГ), 92 СМ (4-5 ПГ), 96 СМ (3-4 ПГ), 100 СМ (0-2 ПГ)

Кромка

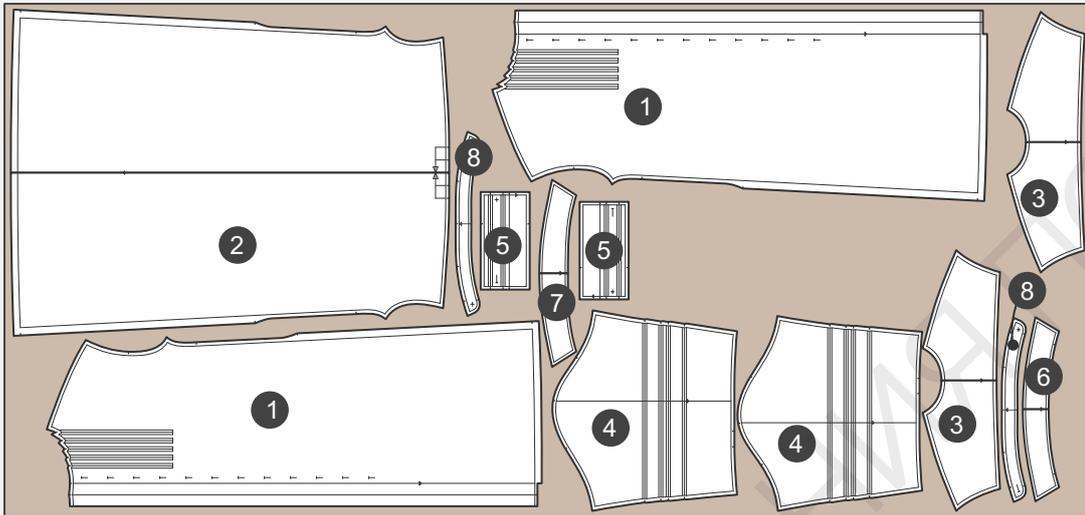

Кромка

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ


1. Перед - 2 детали,
2. Спинка - 1 деталь,
3. Кокетка спинки - 2 детали,
4. Рукав - 2 детали,
5. Манжета - 2 детали,
6. Воротник нижний - 1 деталь,
7. Воротник верхний - 1 деталь,
8. Стойка воротника - 2 детали.

[ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ](#)



- РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ 96 СМ (5 ПГ), 100 СМ (3-4 ПГ), 104 СМ (0-2 ПГ), 108 СМ (0-1 ПГ)

Кромка

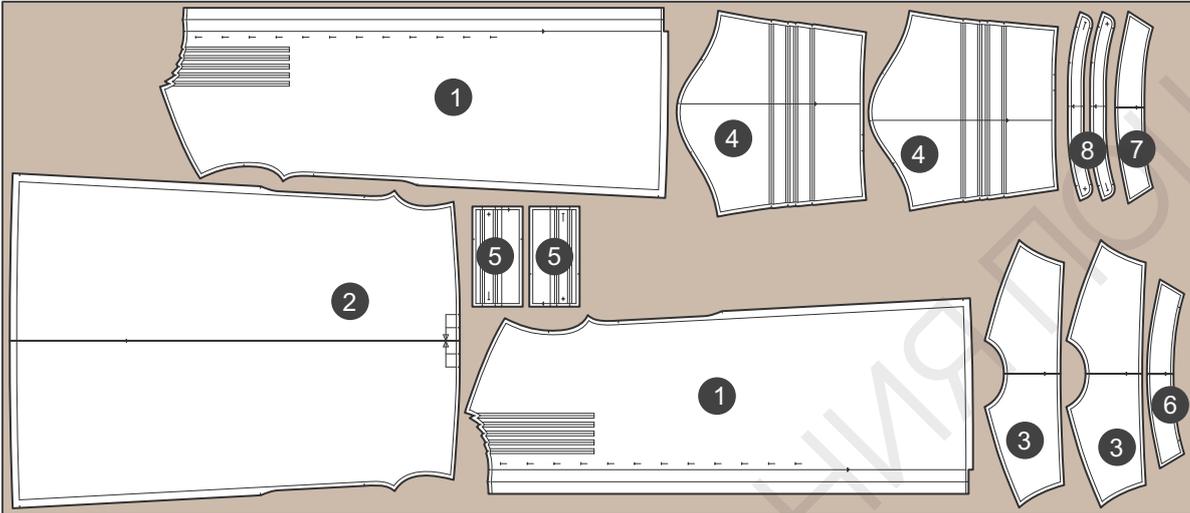

Кромка

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ


1. Перед - 2 детали,
2. Спинка - 1 деталь,
3. Кокетка спинки - 2 детали,
4. Рукав - 2 детали,
5. Манжета - 2 детали,
6. Воротник нижний - 1 деталь,
7. Воротник верхний - 1 деталь,
8. Стойка воротника - 2 детали.

[ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ](#)



- РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ 100 СМ (5 ПГ), 104 СМ (3-5 ПГ), 108 СМ (2-5 ПГ)

Кромка

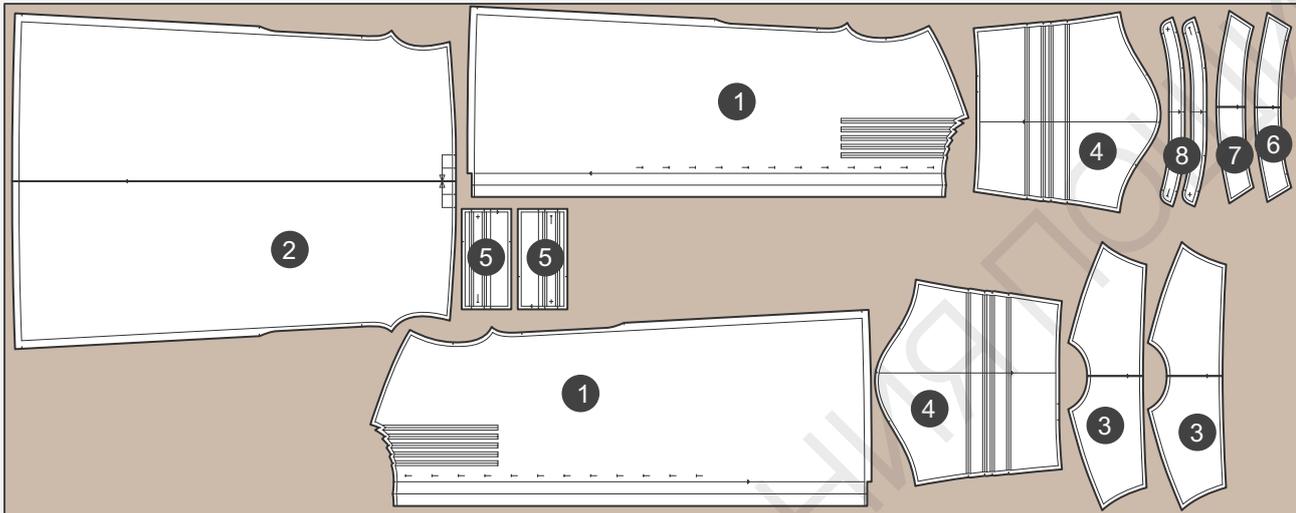

Кромка

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

1. Перед - 2 детали,
2. Спинка - 1 деталь,
3. Кокетка спинки - 2 детали,
4. Рукав - 2 детали,
5. Манжета - 2 детали,
6. Воротник нижний - 1 деталь,
7. Воротник верхний - 1 деталь,
8. Стойка воротника - 2 детали.


[ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ](#)





- Продублировать дублирином полностью детали манжет, воротника, стойки воротника.  
Продублировать дублирином на деталях переда цельнокроеную планку, заходя за надсечки на 5 мм.



Дублирин средней плотности

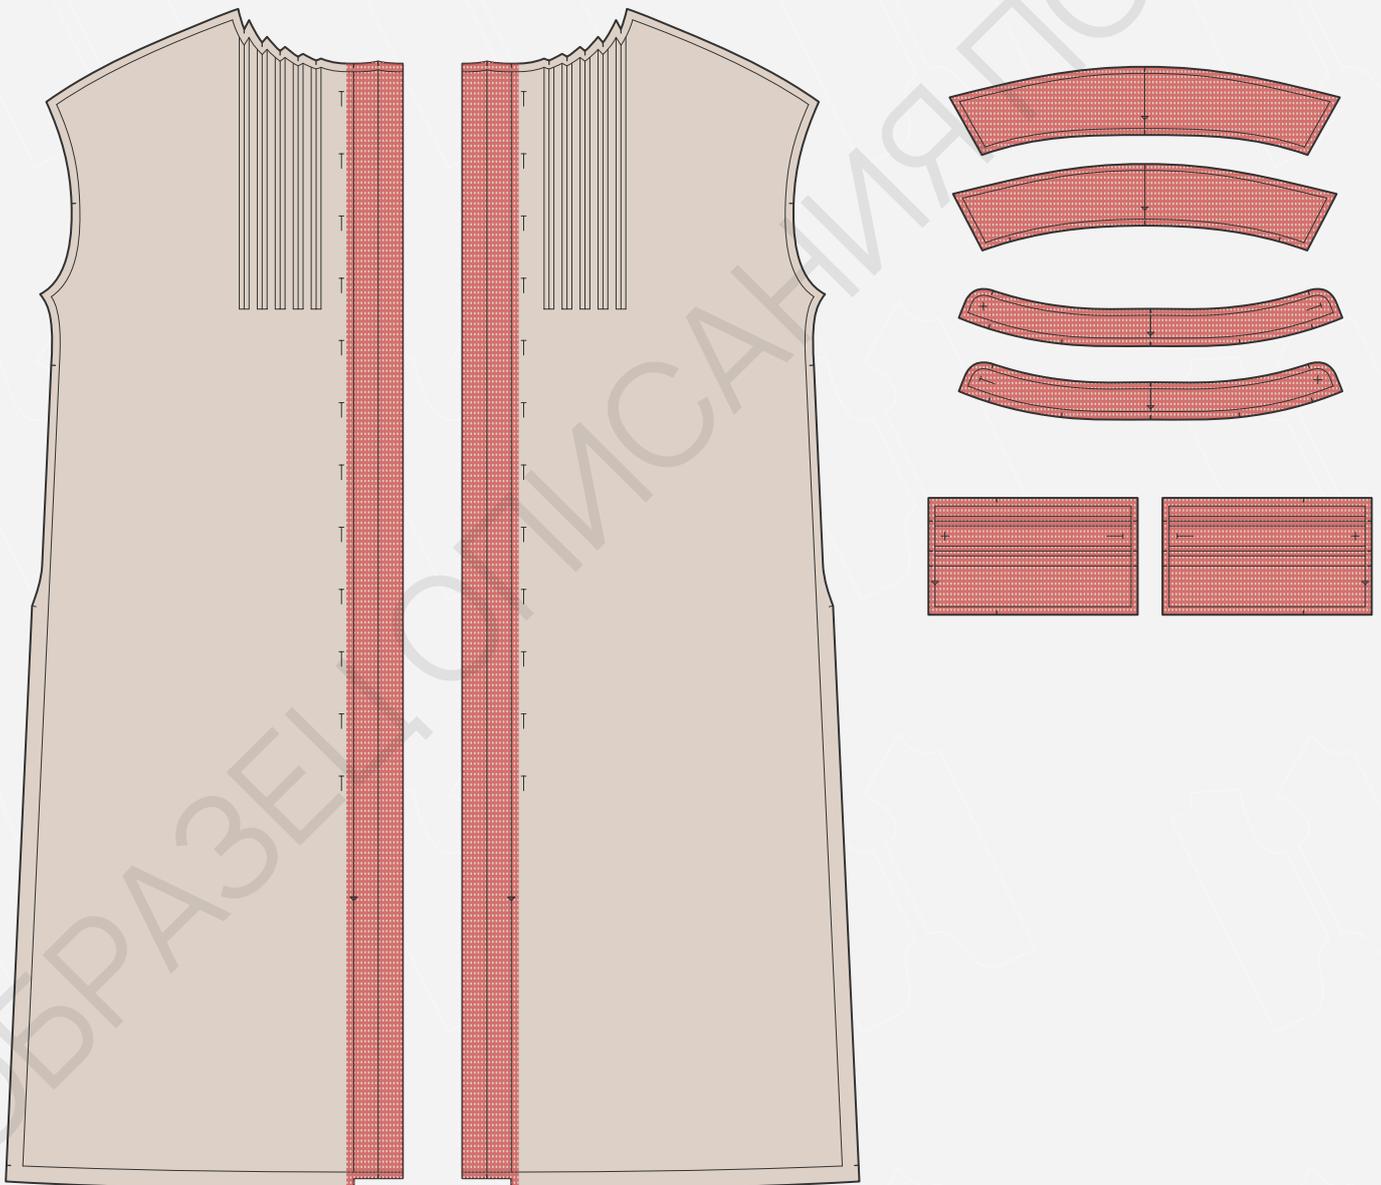

## ОБРАБОТКА ПЕРЕДА

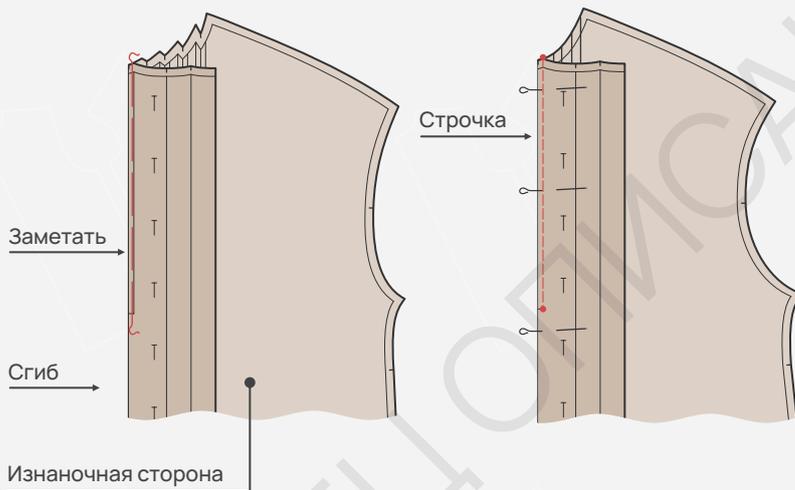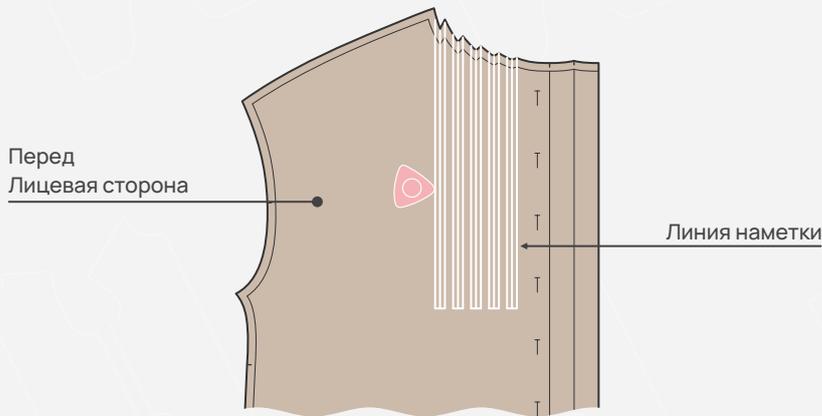

1. Ориентируясь на надсечки и лекала, наметить линии сгибов декоративных складок с лицевой стороны переда. Внизу поставить поперечные метки.

2. Заметать складки по намеченным линиям.

3. Проложить строчки на расстоянии 5 мм от сгибов. Удалить нитки заметывания. **Важно!** В процессе пошива изделия в начале и конце строчек необходимо ставить закрепки длиной 5 – 7 мм. На схемах закрепки обозначены красными точками.

4. Заутюжить складки к центру.

