




ОПИСАНИЕ ПОШИВА ЮБКИ EMMY

#HELPERSEW_EMMY

КЛИКНИТЕ НА НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ПРЕХОДА



- 3** ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК
- 4** ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- 5** ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И МОДЕЛИ
- 6** ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА
- 7** РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ
- 8** ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
- 9** ПОШАГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ▼
 - 9 ЗАГОТОВКА КОКЕТКИ
 - 11 ЗАГОТОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЮБКИ ОБРАБОТКА БОКОВЫХ ШВОВ
 - 12 ОБРАБОТКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЮБКИ
 - 13 СБОРКА ЮБКИ ПРИТАЧИВАНИЕ КОКЕТКИ
 - 14 ОБРАБОТКА СРЕЗОВ БОРТА И НИЖНЕГО СРЕЗА
 - 17 ЗАСТРАЧИВАНИЕ ПЛАНОВ И НИЗА
 - 20 ЗАГОТОВКА ЗАВЯЗОК
 - 20 ОБРАБОТКА И ПРИТАЧИВАНИЕ ПОЯСА
 - 25 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
- 26** УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- 27** ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. КОНТАКТЫ.

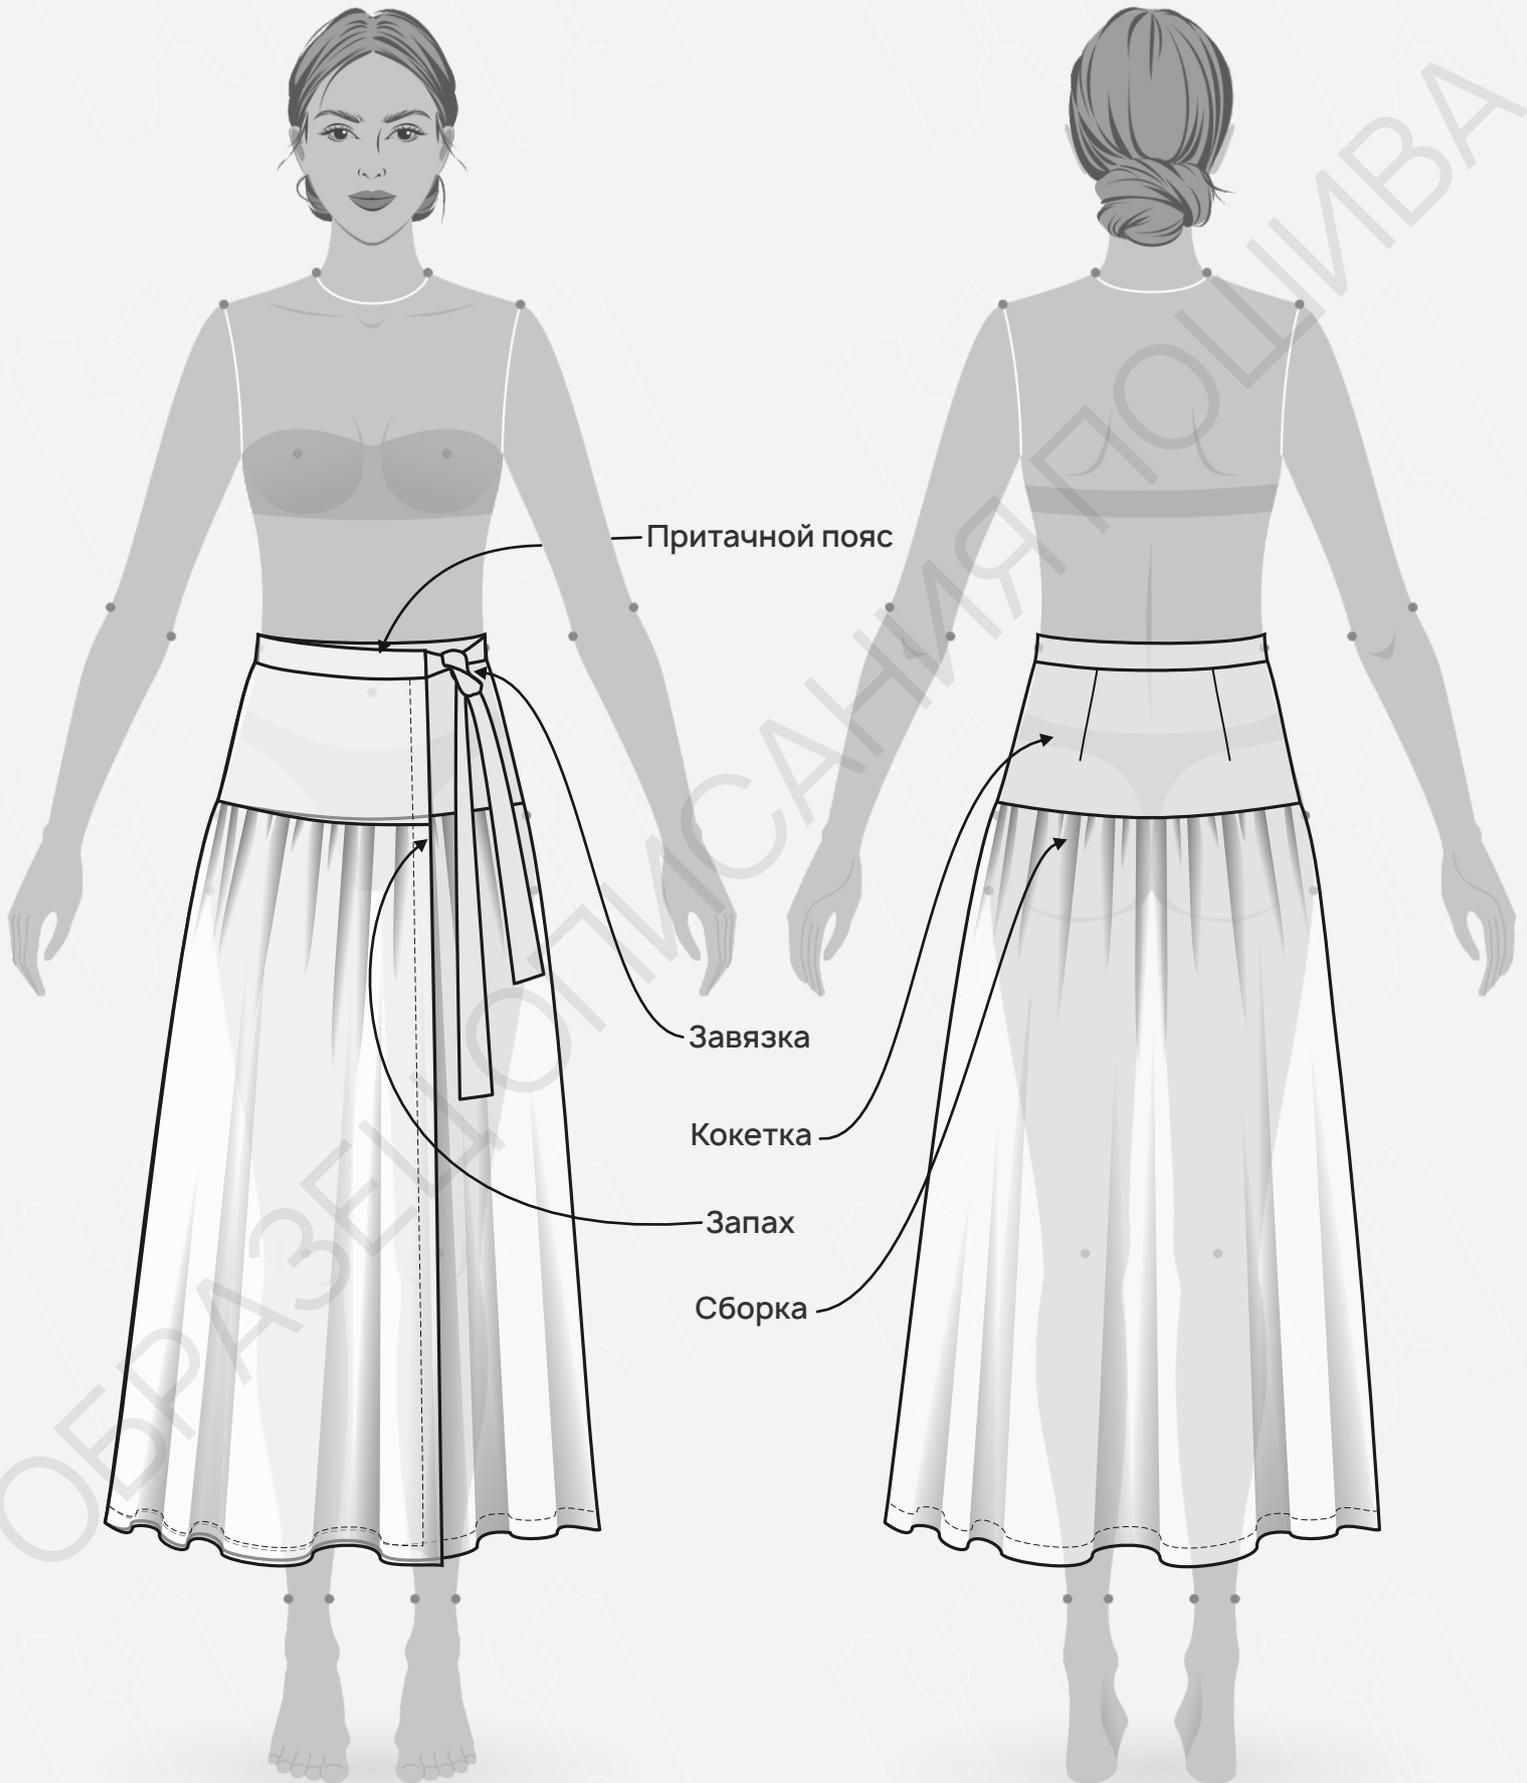

- **ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ**

Юбка двух-ярусная, на притачном поясе, с запахом. Ширина пояса 4 см. Верхний ярус представляет собой кокетку, нижний ярус выполнен со сборкой.

Внутри по поясу выполнена застежка на пуговицу, по левому боку выполнена завязка.

Юбка сшита из штапеля, состав вискоза 100%, плотность 120 гр/м.

- **ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ**

- к обхвату талии 1,6 см
- к обхвату бедер 2,0 см

- **ДЛИНА ПО БОКОВОМУ ШВУ БЕЗ УЧЕТА ПОЯСА**

- для роста 152 см - 82,4 см
- для роста 158 см - 85,6 см
- для роста 164 см - 88,9 см
- для роста 170 см - 92,1 см
- для роста 176 см - 95,3 см
- для роста 182 см - 98,6 см

● ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)

	Рост	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бёдер
	177	86	64	92

● ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Обхват бедер (см) - 90

Рост (см) - 176



- **ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА**

Выкройка, ткань, нитки (5 катушек), дублерин средней плотности (80 см), плоская пуговица (диаметр 0,8 см - 1 шт), обычная швейная машина, оверлок, утюг с паром.

- **РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

Для пошива подойдут ткани плательной группы, струящиеся, мягкие, пластичные. По составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), синтетических волокон (полиэстер, эластан) или смешанных (хлопок и лен, хлопок и полиэстер). Плотность ткани 150-200 гр/м.

- **РАСХОД ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 140 СМ**

Для обхвата бедер от 86 до 94 см

- для роста от 152 до 158 см - 185 см
- для роста от 164 до 170 см - 205 см
- для роста от 176 до 182 см - 215 см

Для обхвата бедер от 98 до 114 см

- для роста от 152 до 158 см - 270 см
- для роста от 164 до 170 см - 280 см
- для роста от 176 до 182 см - 290 см

[КАК НАПЕЧАТАТЬ И СКЛЕИТЬ ВЫКРОЙКУ](#)

[КАК ПОДГОТОВИТЬ ВЫКРОЙКИ К РАСКРОЮ](#)


[ПРАВИЛА РАСКРОЯ](#)




- **ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ**

Ткань необходимо продекатировать при помощи утюга с паром.

- РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА БЕДЕР ОТ 86 ДО 94 СМ, КРОЙ В ОДИН СЛОЙ ТКАНИ

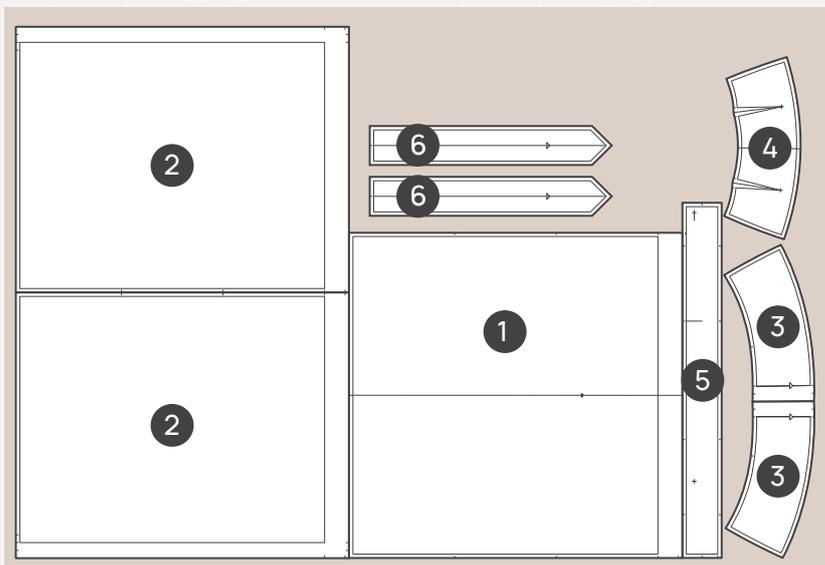

- РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА БЕДЕР ОТ 98 ДО 114 СМ, КРОЙ В ОДИН СЛОЙ ТКАНИ

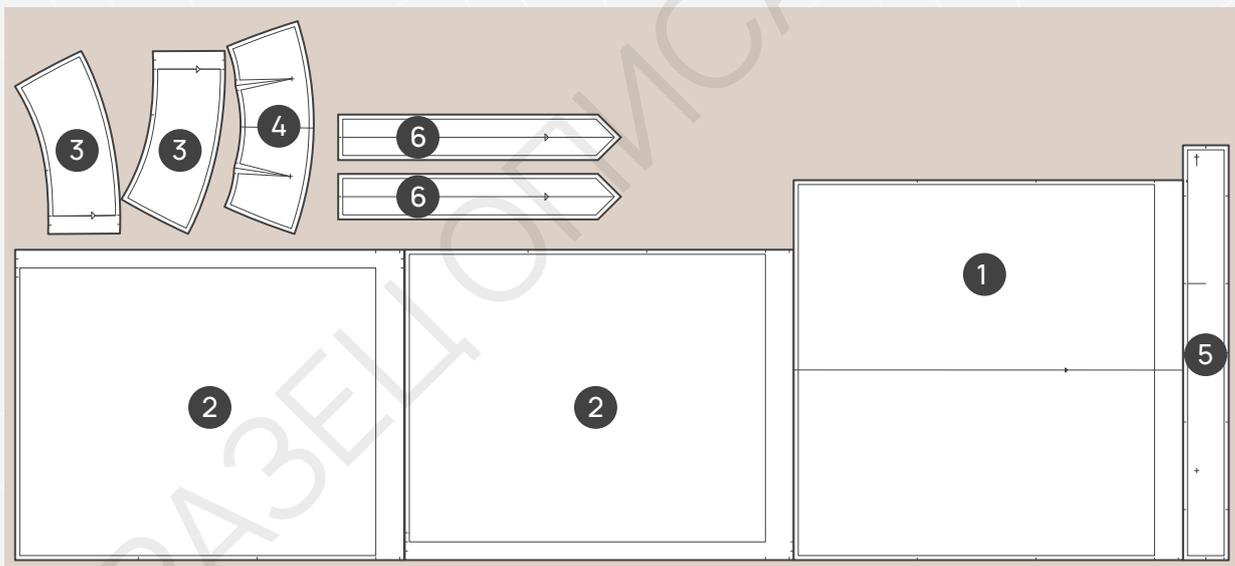

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ


1. Задняя половина - 1 деталь
2. Передняя половина - 2 детали,
3. Кокетка передней половины - 2 детали,
4. Кокетка задней половины - 1 деталь
5. Пояс - 1 деталь
6. Завязка - 2 детали

[ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ](#)

- Продублировать полностью детали пояса, детали завязок. Продублировать детали планки на деталях передних половинок и деталей кокетки передних половинок на 4,2 см от края с заходом за линию сгиба планки.




Дублерин средней плотности

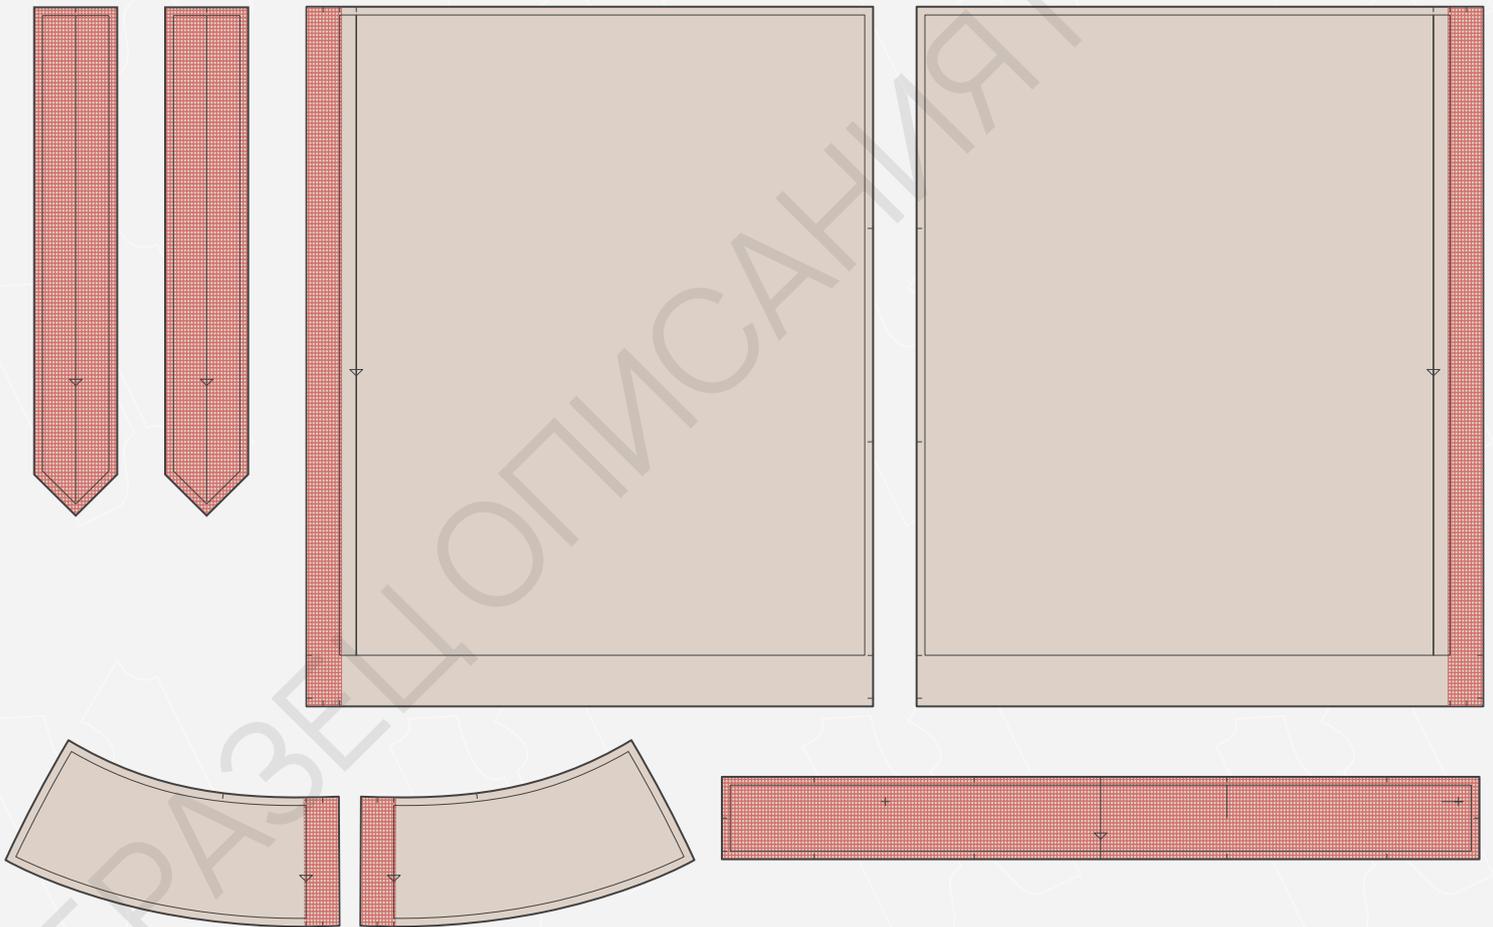


ЗАГОТОВКА КОКЕТКИ

Изнаночная сторона

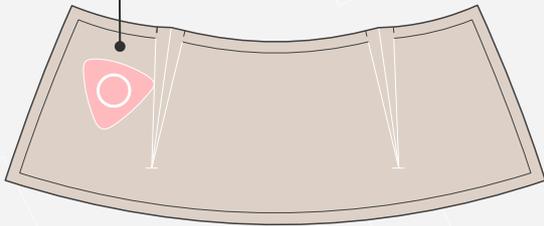

Лицевая сторона

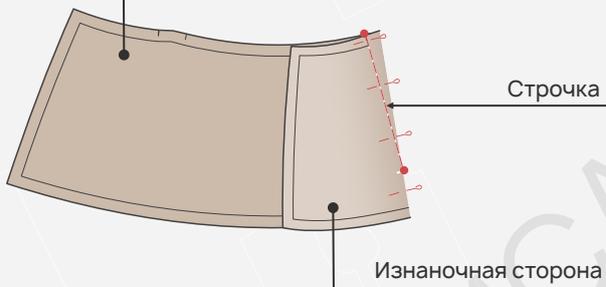


1. Наметить по лекалам на изнаночной стороне детали кокетки задней половинки среднюю линию, стороны вытачки и поставить поперечную метку в вершине вытачки.

2. Сложить деталь кокетки задней половинки лицевой стороной внутрь по средней линии вытачки, уравнять стороны вытачки, зафиксировать булавками.

3. Стачать вытачку по намелке, начав строчку у основания вытачки. В начале и конце строчки обязательно сделать аккуратные закрепки, не допуская стягивания ткани.

Совет! Закрепку можно сделать на припуске вытачки обратной строчкой под углом к шву вытачки.

Изнаночная сторона

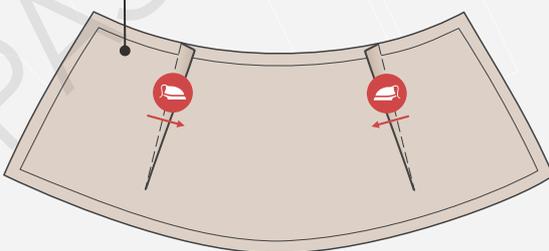

4. Заутюжить припуски вытачек, направляя к середине детали кокетки.